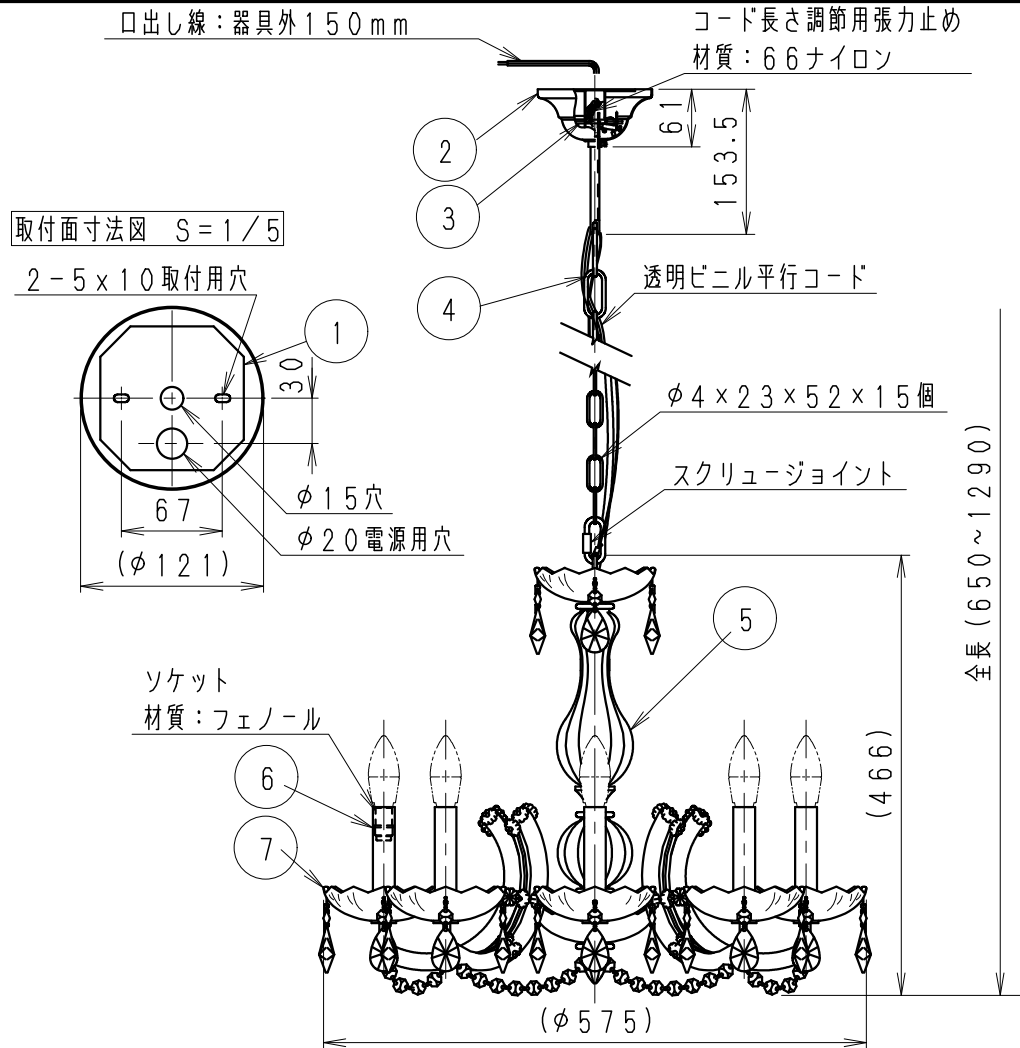


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するすと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中は、LED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	34.4

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-912L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	432	34.4

7	灯 体 飾 り	クリスタルガラス	8	透	明	特記事項 ・ () 内寸法は手作り品の為、バラツキがあります。 ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。		型式番 XRC2003KB
6	ロ ウ 管	P V C	8	白				
5	本 体	銅板/クリスタルガラス	1	ゴールドメッキ/透明	適合ランプ LEDランプ (ロ金E12) 40Wタイプ RAD-912L (位相・非調光兼用) × 8 ・ ランプ寿命40000時間	承認		
4	チェーン	鋼	1	ゴールドメッキ		検印		
3	吊りピン	鋼	1			作成		
2	フレンジ	鋼板	1	ゴールドメッキ		三 沢 村 山 李		
1	取付板	亜鉛鋼板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。		尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 7.2 Kg	1 / 8	