


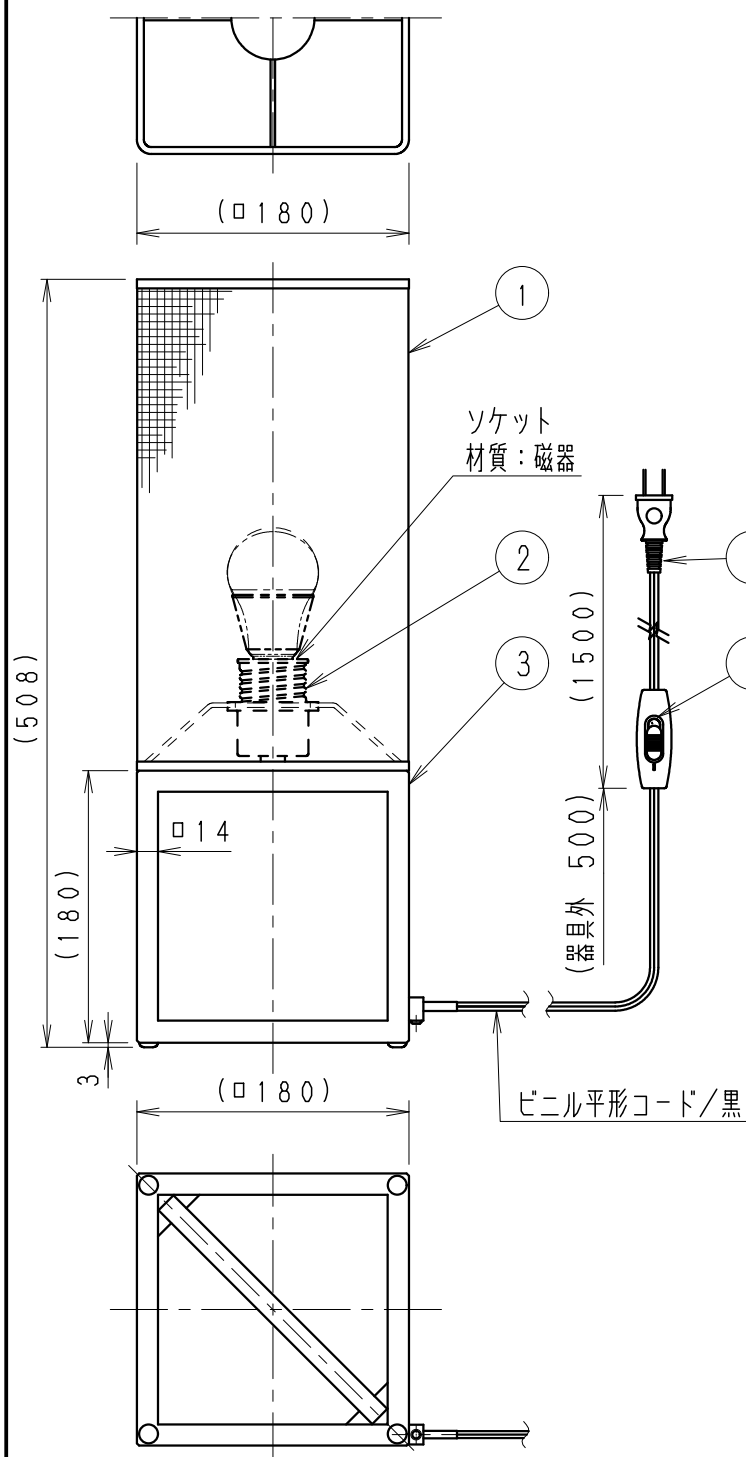

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
- | | |
|----------|---|
| RX-116WC | ※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された専用のコンセントをご施工ください。 |
| RX-411W | |
| FX-426N | |

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所でのご使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様、据置きください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。
そのままご使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線照明調色 6500K 2700K 位相・非調光兼用	96	8.2
	RAD-904L	電球色 位相・非調光兼用	86	7.5
	RAD-904N	昼白色 位相・非調光兼用	86	7.5
40W	WRAD-905L	電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特記事項 コード、中間スイッチ付き 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	型番 XRF3025UB						
6												
5	中間スイッチ	ユ	リ	ア			1	黒				
4	コンセントプラグ	P	V	C			1	黒				
3	本 体	鋼					1	ダークブラウン艶消				
2	ネジリング	鋼板・t0.6					1	ニッケルメッキ				
1	セード	布 (麻)					1					
部番		部 品 名		材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.7 Kg	1/5	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺 度	
												