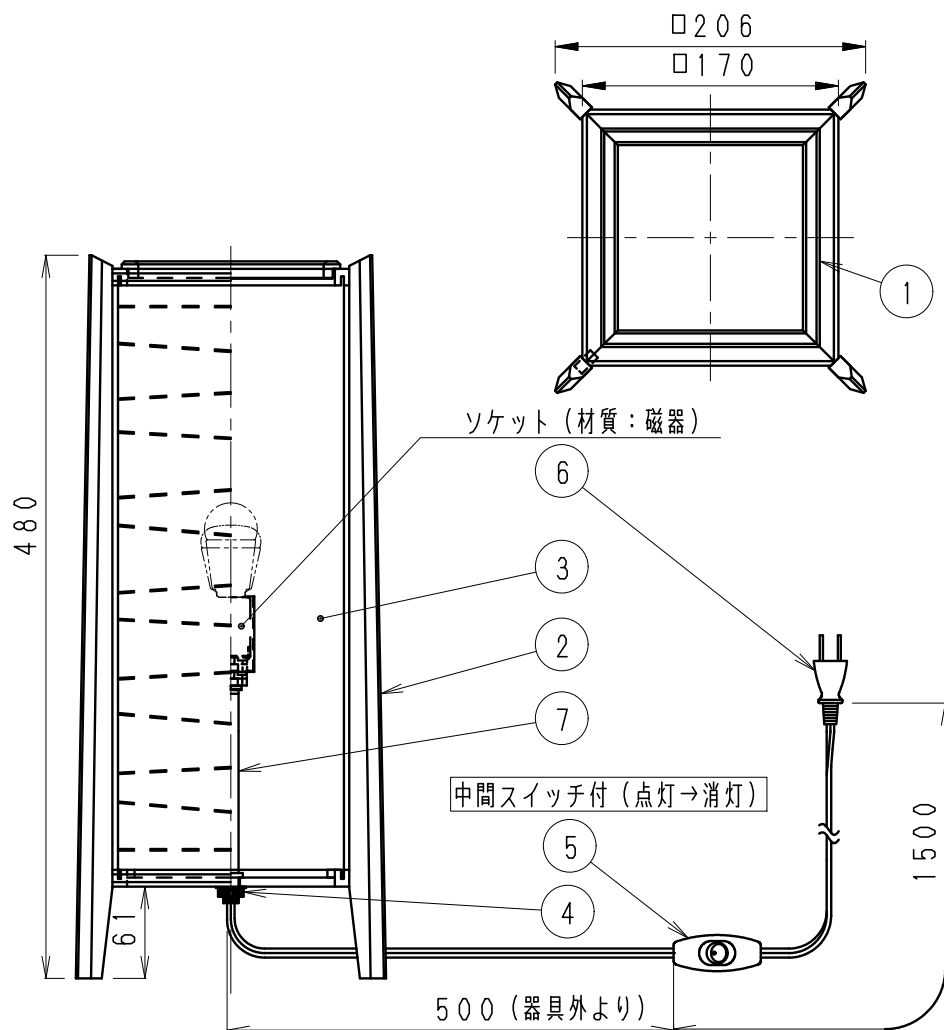


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離・半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC ※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
RX-411W 専用のコンセントをご施工ください。
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置きください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。
そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	70	6.5
	FAD-865X	無線調光調色 6500K～2700K	77	4.7
40W	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7	支柱	鋼管・Φ10			特記事項	型番 XRF3037NB
6	コンセントプラグ・コード	塩化ビニル樹脂	1	黒 (HVFF0.75mm ²)	・手作りの為、() 内寸法・一色見・濃度が異なる場合があります。 ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、 風合いを損ねるものではありません。	
5	中間スイッチ	A B S 樹脂	1	黒	適合ランプ 球別	承認 検印 作成 三 村 林 沢 山 一
4	取付ナット	シンチュウ (M10)	1	黒クロメート		
3	セード	美濃和紙	1	格紙・竹ヒコ		
2	脚	ブナ材	4	ナチュラル仕上・クリアー		
1	フタ	木 (ブナ) ・和紙	1	ナチュラル仕上・クリアー・格紙	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	R 度 1/5
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	
					約 0.7Kg	ENDO