


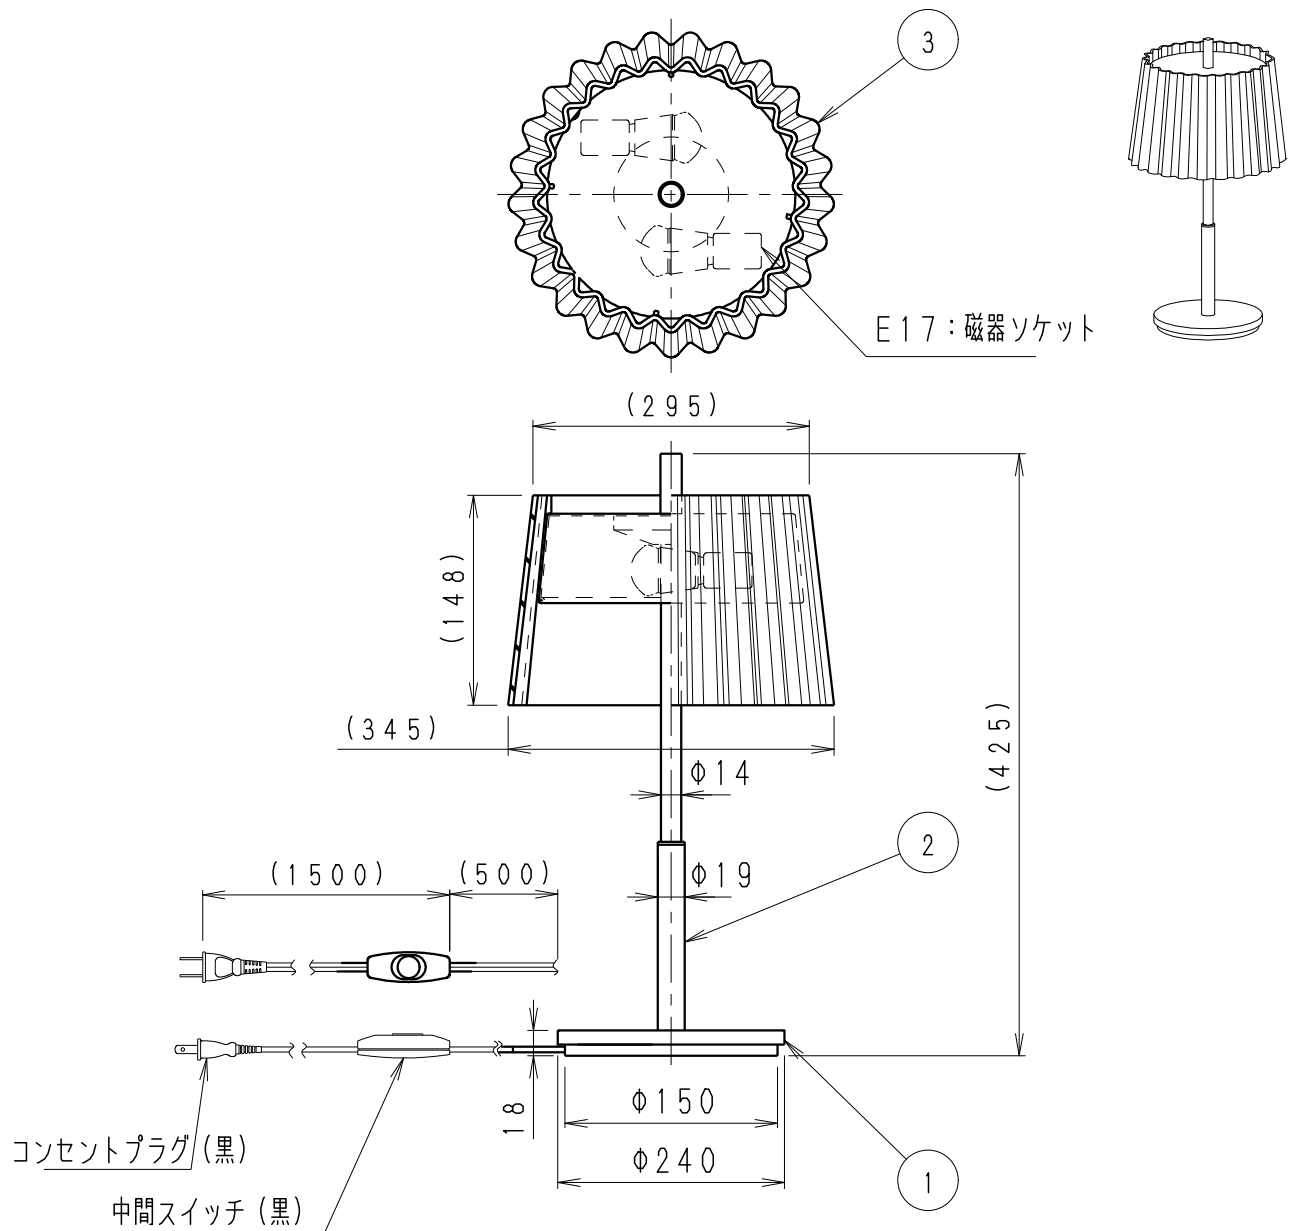

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所にて使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様据え置きください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	146	8.4

調光不可 (詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。)

6					
5					
4					
3	セ	ド	ア	ク	リ
2	本	体	鋼	管	・
1	ベ	ー	ス	鋼	板
部	部	品	名	材	質
番					

特記事項

() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

LED光源寿命40000時間

適合ランプ
球付

LEDZランプ電球色タイプ (2700K) ・Ra82
RAD-715Lx2 (LDA4L-G-E17)
口金: E17

W・数
器具質量

別表参照
約 2.4 Kg

尺
1/8

型番

XRF3041C

承認 検印 作成
生産終了品

ENDO