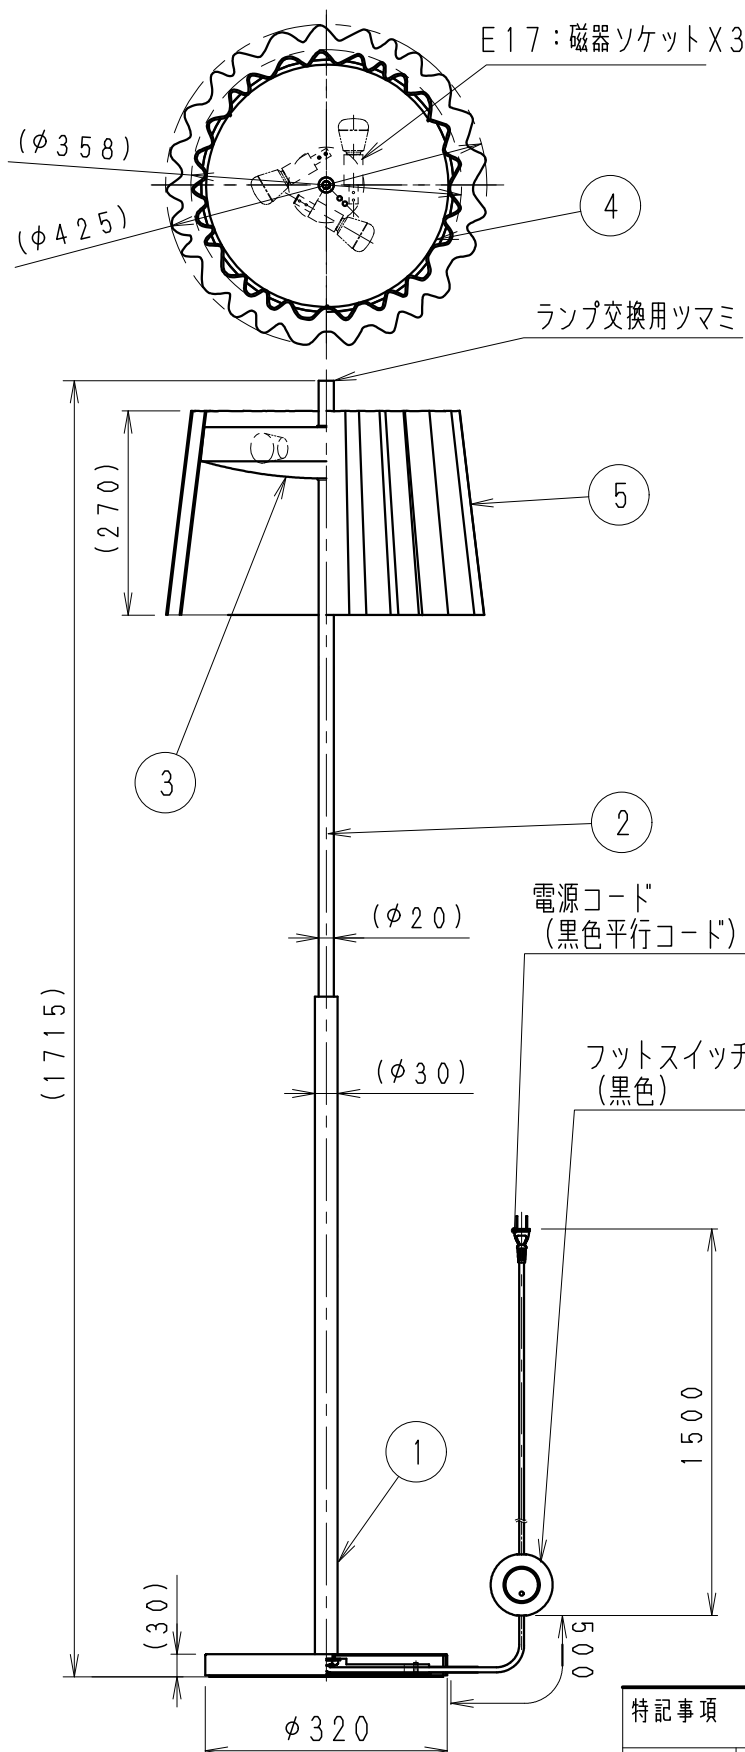


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
専用のコンセントをご施工ください。

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様にご注意ください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。
そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色	231	14.1
		6500K～2700K		
		位相・非調光兼用	162	12.9
		電球色 2700K		

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	14.1

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

5	セ - ド	ア ク リ ル	1	透 明
4	上 カ バ -	鋼 板	1	クローム仕上
3	カ バ -	ア ク リ ル	1	乳 白
2	本 体	鋼 管 ・ 鋼 板	1	クローム仕上げ
1	ベ - ス	鋼 板 ・ 鋳 物	1	クローム仕上げ・黒色
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

特記事項		フットスイッチ付き		型番	
LEDZランプ (口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x3 RAD-909L (位相・非調光兼用) x3 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)		球別		XRF3042CA	
				承認	検印
詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。		R 度		三 沢	村 山
				李	
器具質量		約 10.6 Kg		1/10	

ENDO