


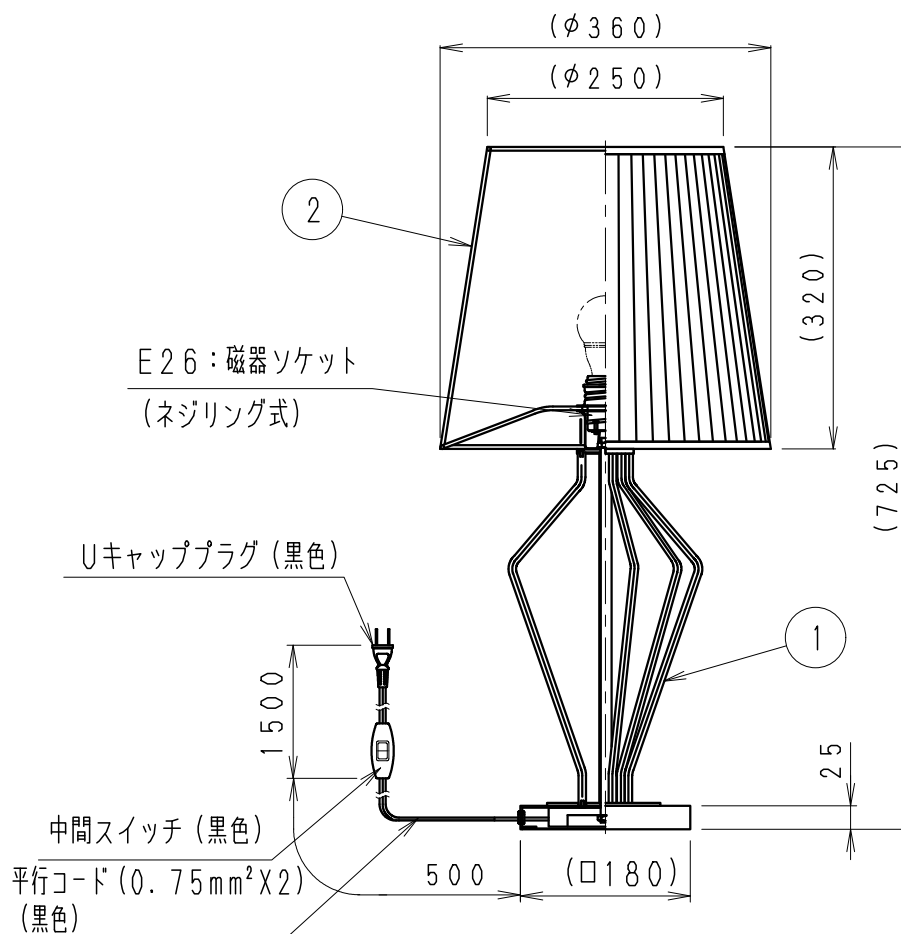

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置さください。
- ・この器具は、 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご利用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9
調光不可 (詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。)				

特記事項
 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。
 ・LED光源寿命40000時間

型番

XRF3055K

適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ
 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G)
 口金:E26

球付

承認 検印 作成
生産終了品

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	別表参照	尺 度
3								
2	セ - ト	布 (PCシート) 銅線	1	オフホワイト				
1	本 体	銅板・銅管	1	真 鍮 メ ッ キ				
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	約	4.8	K g	1 / 8

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XRF3055K-K

株式会社 遠藤照明

ENDO