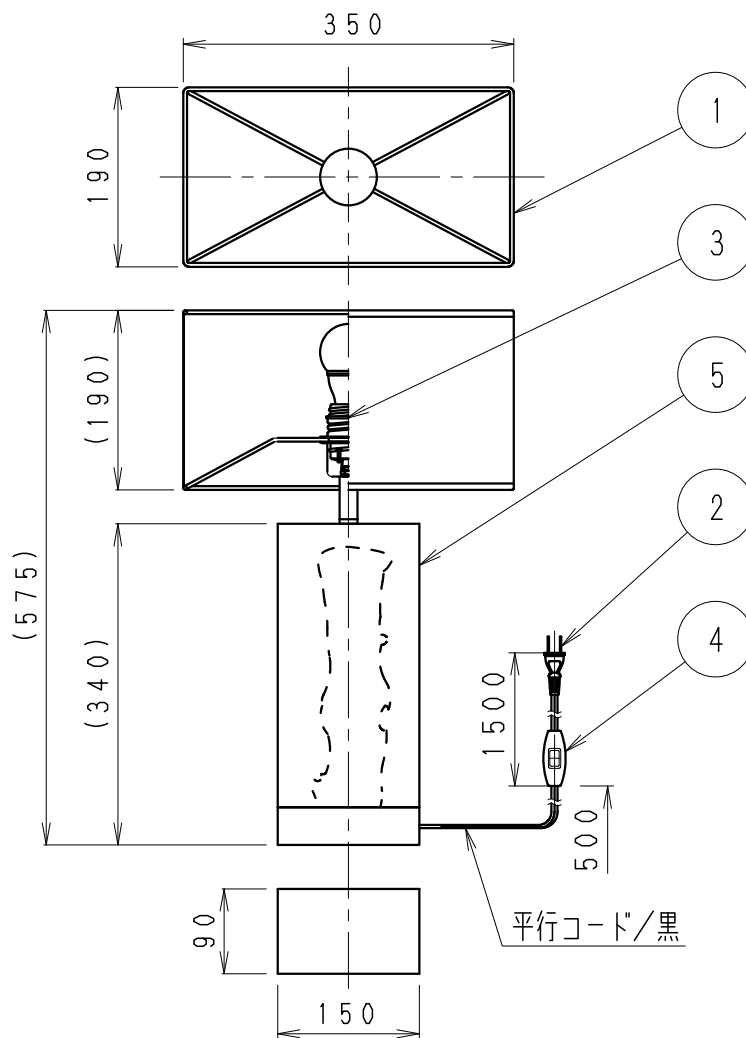


⚠ 安全に関するご注意

- ・据置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所で使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様据置きください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9
調光不可（詳しくはLED Zランプ仕様図を参照ください。）				

7					特記事項	型番
6					調光不可、設計寿命：約40000h 手作りの為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。	XRF3061C
5	本体	鋼板 / 鋼管	1	クロームメッキ	適合ランプ LED Zランプ電球色タイプ 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金:E26	承認・検印・作成 生産終了品
4	中間スイッチ	P C	1	黒		
3	ネジリング	鋼板	1	酸化クロームメート		
2	コンセントプラグ	P V C	1	黒		
1	セード	加工紙・鋼線	1	白	W・数	別表参照
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 3.8 Kg
		単位 mm	第三角法 (JIS A-4)			