


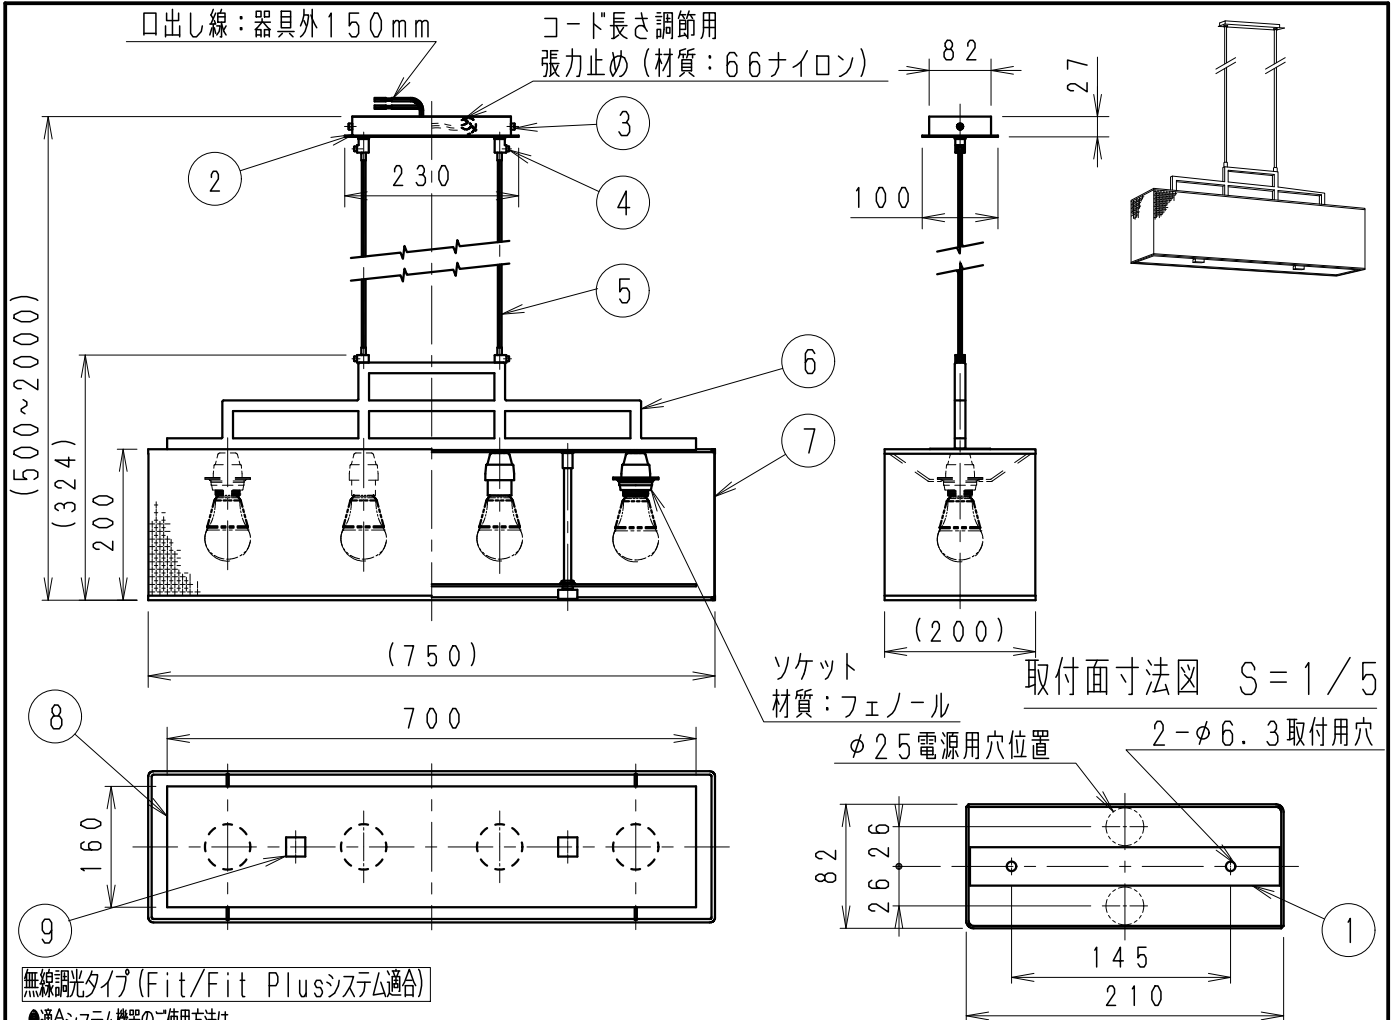

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指差しでの取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲内で使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	384	32.8
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	344	30.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	344	30.0
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	248	20.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	32.8

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

9	飾りナット	MDF・M10	2	ダークブラウン艶消
8	パネル	アクリル・t3.0	1	乳白
7	セード	布 (麻)	1	
6	灯体	アルミ・鋼板	1	ダークブラウン艶消
5	コード	耐熱ビニル	2	透明
4	コード押えビス	樹脂	2	黒
3	フレンジ固定ビス	シンチュウ・M4	2	黒クロメート
2	フレンジ	鋼板	1	ダークブラウン艶消
1	取付板	鋼板	1	黒
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項

・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

LEDZランプ (口金E26)
60Wタイプ
FAD-863X (無線調光調色) x 4
RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 4
40Wクラス
RAD-905L (位相・非調光兼用) x 4
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ

球別

詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

型番

XRP6026UB

承認・捺印・作成
生産終了品
大村 李

尺 度
1/10

ENDO