



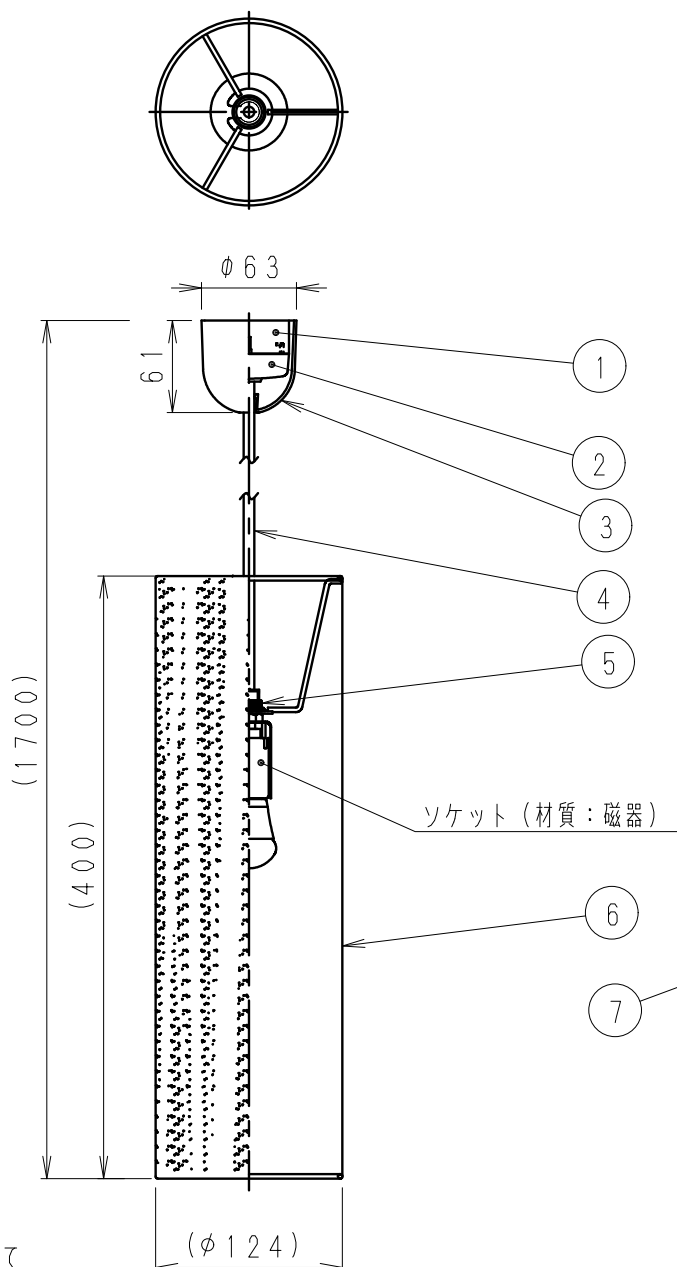

取付面寸法図

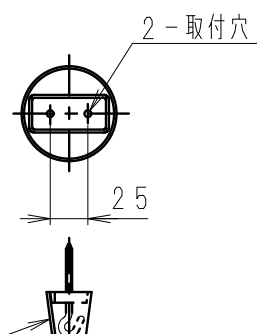

◇IFD光源について

- ・LED素子は日光灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によってちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427 L (LDA5 L-H-E17/S) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

7	コード`ハンガ`ー	PP・ホ`リフ`ロ`レ`ン	1	黒	特記事項 ・手作りの為、() 内寸法・一色色見・模様が異なる場合があります。 ・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、 風合いを損ねるものではありません。 ・設計寿命: 約40,000h			型番 XRP6043B				
6	セ`ー`ド	美`濃`和`紙	1	美濃レース和紙・黒								
5	取付ナット	シンチュウ (M10)	1	生`地								
4	キャブ`タイヤコード`	0.75mm x2芯	1	φ`7`・`黒								
3	フレンジ`カバ`ー	PP・ホ`リフ`ロ`レ`ン	1	黒								
2	角形引掛シーリングプラグ	ユ`リ`ア`樹`脂	1	ハ`ー`シ`ュ	適合ランプ 球付	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17			承認 検印 作成 水嶋田林 生産終了品			
1	角形引掛シーリングホディー	ユ`リ`ア`樹`脂	1	ハ`ー`シ`ュ	W`・`数	5.0W x 1						
部番 部`品`名		材質・素材厚	数量	備`考	器具質量	約`0.4`Kg			1 / 5			