



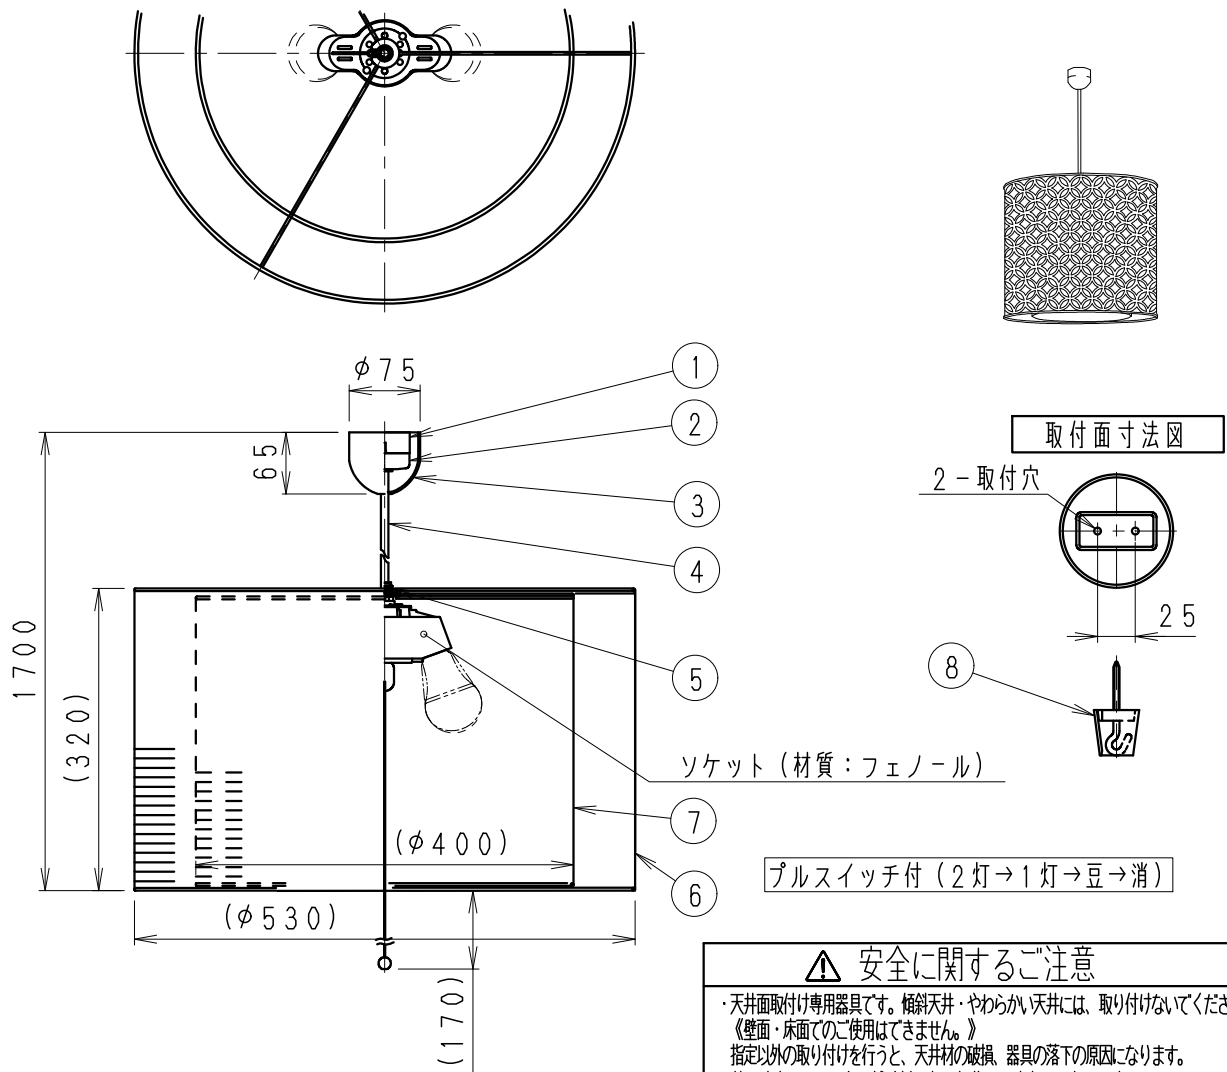

取付面寸法図

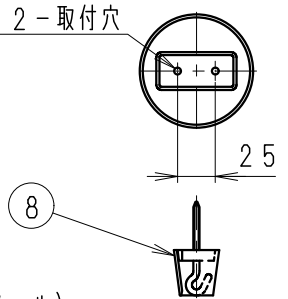

プルスイッチ付 (2 灯 → 1 灯 → 豆 → 消)

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
- ・高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・位相調光回路で使用するしないでください。発煙、発火の恐れがあります。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	192	16.4
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	172	15.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	172	15.0
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	124	10.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	16.4

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

8	コード・ハンガ	PP・ポリプロピレン	1	黒
7	セード	美濃和紙	1	春雨紙・白
6	セード	美濃和紙	1	美濃レース和紙・七宝・白
5	取付ナット	シンチュウ (M13)	1	黒
4	袋打コード	0.75mm x2芯	1	φ 8 ・ 黒
3	フレンジ・カバー	PP・ポリプロピレン	1	黒
2	角形引掛シーリングブラグ	ユリア樹脂	1	ハーフ・シユ
1	角形引掛シーリングボディー	ユリア樹脂	1	ハーフ・シユ
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項 手作りのため、() 内寸法・一部色見・模様は異なる場合があります。ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、風合いを損ねるものではありません。

適合ランプ 球別
LEDZランプ (口金E26)
60Wタイプ
FAD-863X (無線調光調色) x2
RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x2
40Wタイプ
RAD-905L (位相・非調光兼用) x2
ランプ寿命40000時間

球付
常夜灯使用ランプ (口金:E12)
RAD-543L/LA (消費電力0.5W)

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

尺 度

1 / 8

型番
XRP6051WC

承認	検印	作成
三	村	大
沢	山	貫

ENDO