



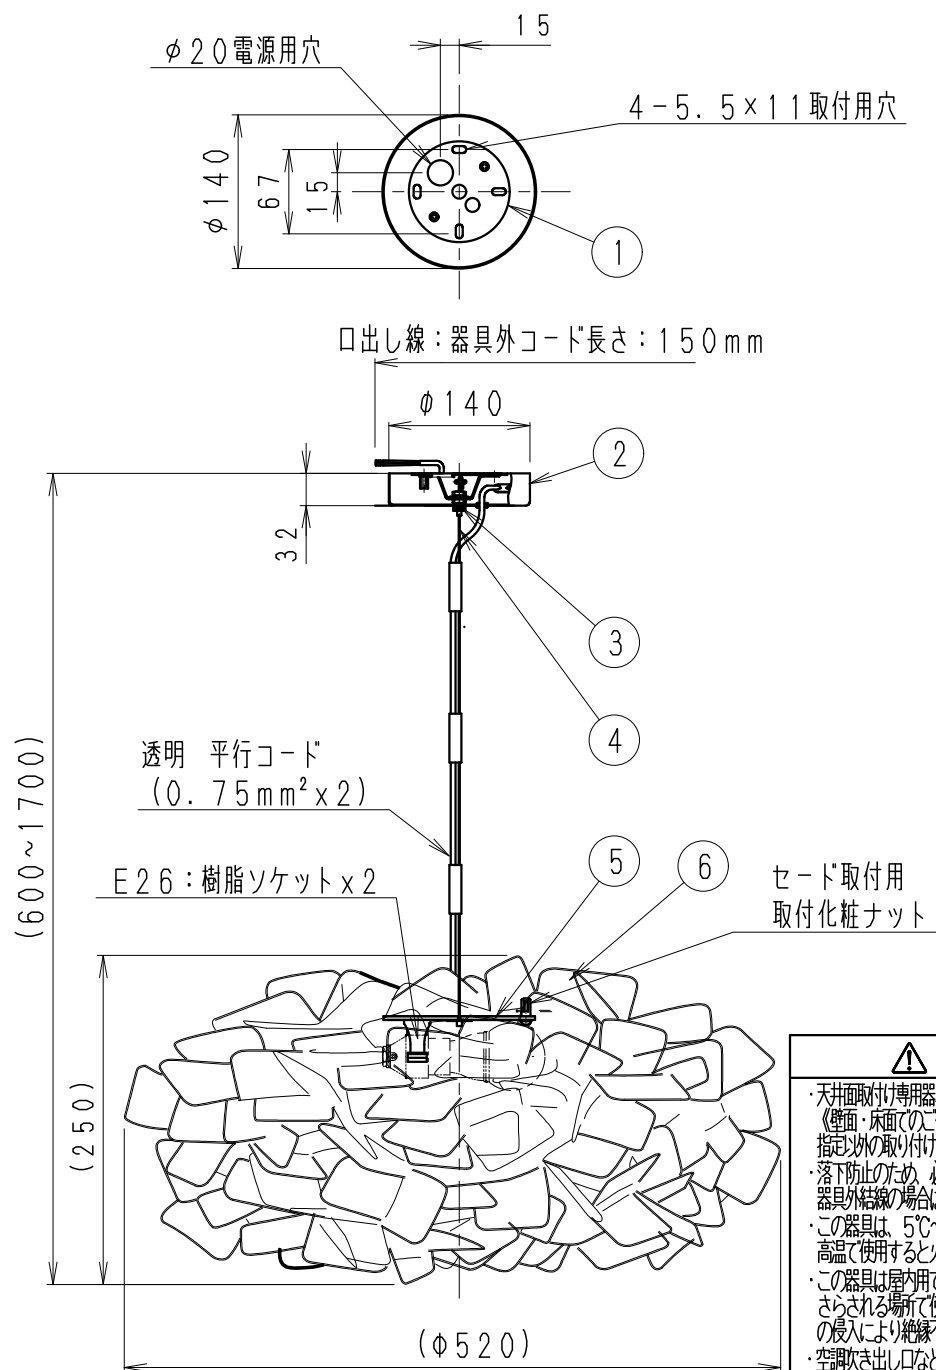

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000B	AC100V	50/60	190	9.8
調光不可 (詳しくはLED Zランプ仕様図を参照ください。)				

白 日塗工：N-93：マンセル：9.3 (近似値)					特記事項		型番	
6	セ	ド	樹脂	1	プリズム・透明	・手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	XRP6066C	
5	本	体	ステンレス・t1	1				
4	ワイ	ヤー	ステンレス・φ1	1				
3	ナ	ット	シンチュウ	1	白			
2	フレ	ン	ジ	1	白	適合ランプ LED Zランプ電球色タイプ 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	生産終了品	
1	取	付	板・取付金具	1				
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.5 Kg
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)					XRP6066C-K		株式会社 遠藤照明	