
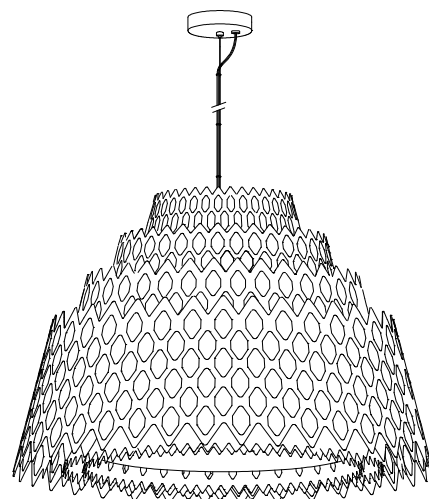


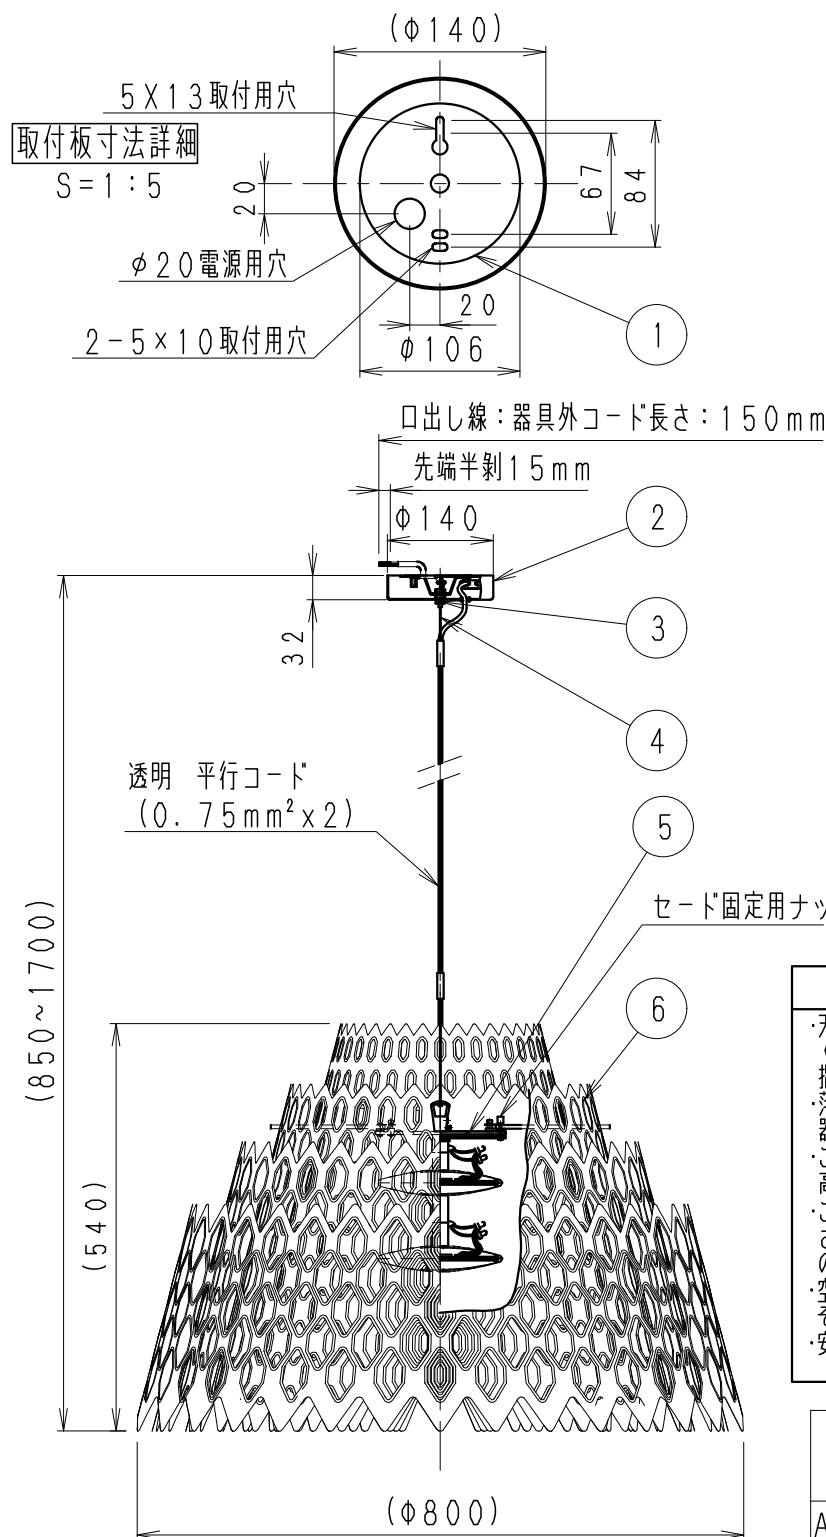

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けられません。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指差し取り付けを行うと、天井の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結露の場合は、必ず適合直接器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けられません。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光を直射しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	483	48.0
LEDモジュール交換不可 調光不可			

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)							特記事項 ・手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番	
6	セ	-	ド	樹 脂	1	透 明 消 し	・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	適合ランプ LEDモジュール×2電球色 (2700K・Ra90)	XRP6071W		
5	本		体	ア ク リ ル	1	透 明			承認 二 沢	捺印 村 山	作成 李
4	ワ	イ	ヤ	ステンレス・φ1	3						
3	ナ	ツ	ト	シン チ ュ ウ	1	白					
2	フ	レ	ン	ジ	鋼板・t1.0	1					
1	取	付	板	亜鉛鋼板・t1.6	1		W ・ 数	別表参照	尺 度		
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 5.2 Kg	1/10		
											