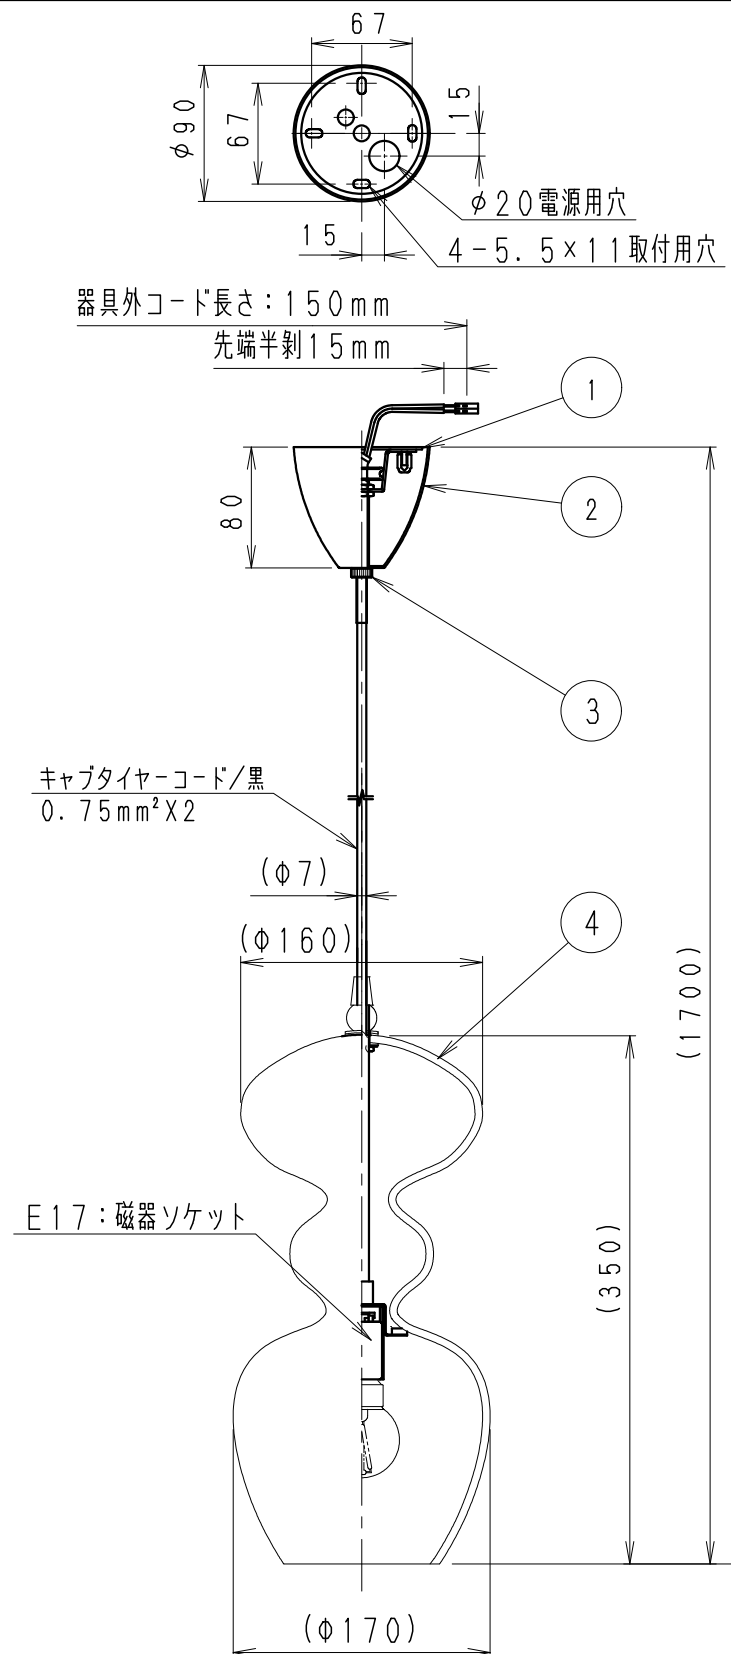


⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指ひねりの取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	50	2.4
調光不可 (詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)			

特記事項

ハンドメイド () 内寸法、色味、模様が多少異なります。
(ガラス交換不可) (デンマーク製)

型番

XRP6082K

4	グローブ	ガラス	1	アンバー
3	ナット	シンチュウ	1	金色仕上げ
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	金色仕上げ
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板・t1.6	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

適合ランプ
球付

LEDZランプ電球色タイプ (2200K) ・Ra82
RAD-753L (LDG2L-G-E17)
口金: E17
(光源寿命20000時間)

W・数
器具質量

別表参照
約 1.3 Kg

尺度
1/5

承認・検印・作成
生産終了品

ENDO