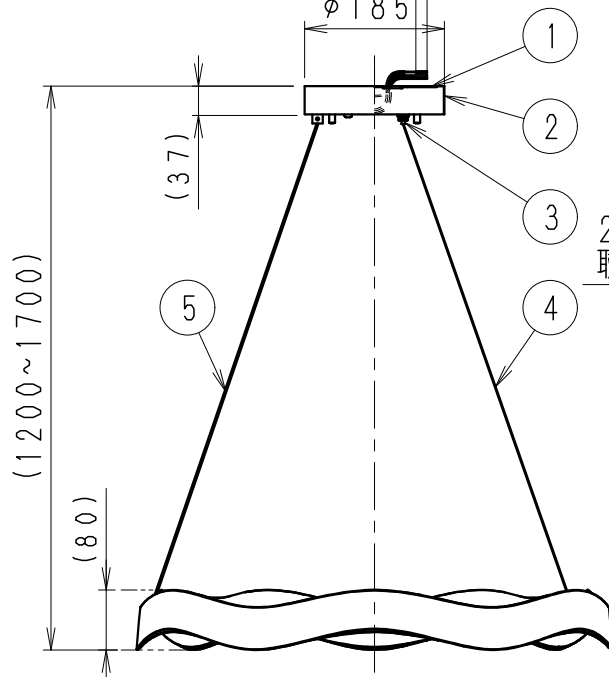



口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

φ185


2-5×10×25
取付用穴

(φ185)

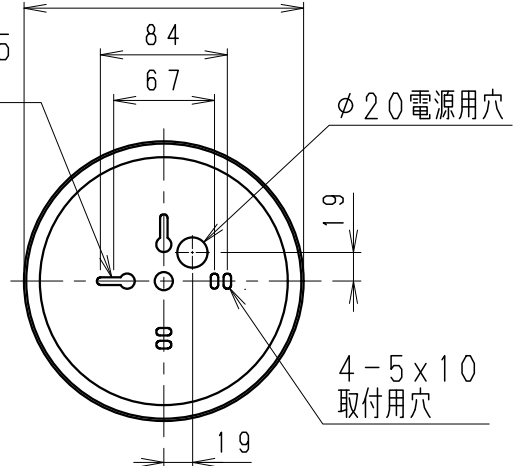

取付板寸法詳細

S=1:5

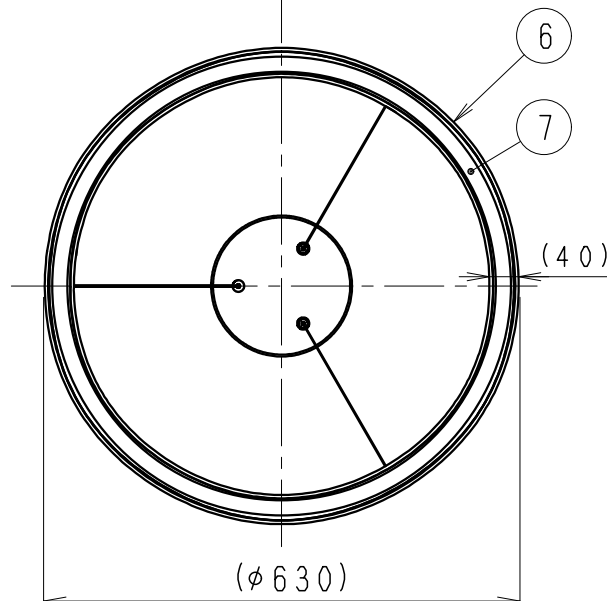

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指差しでの取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補針のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	282	28.1
AC200V	50/60	144	27.7
AC240V	50/60	120	27.8
LEDモジュール交換不可 調光不可			

7	パネ	ル	P	C	1	乳	白	特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。	型番 XRP6087U
6	本	体	樹	脂	1	ブ	ラ		
5	電	線	φ	2.5	1			・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	承認 三 沢
4	ワイ	ヤ	ステン	レス	φ	2	2		
3	ナ	ツ	シン	チュウ	3	茶	色	適合ランプ LEDモジュールx1 電球色 (2700K・Ra80)	検印 村 山
2	フレ	ン	ジ	鋼板	t1.0	1	茶		
1	取	付	板	亜鉛	鋼板	t1.6	1	W・数 別表参照	尺 度 1/10
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考		
								器具質量 約 2.9 Kg	ENDO

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XRP6087U-K

株式会社 遠藤照明