


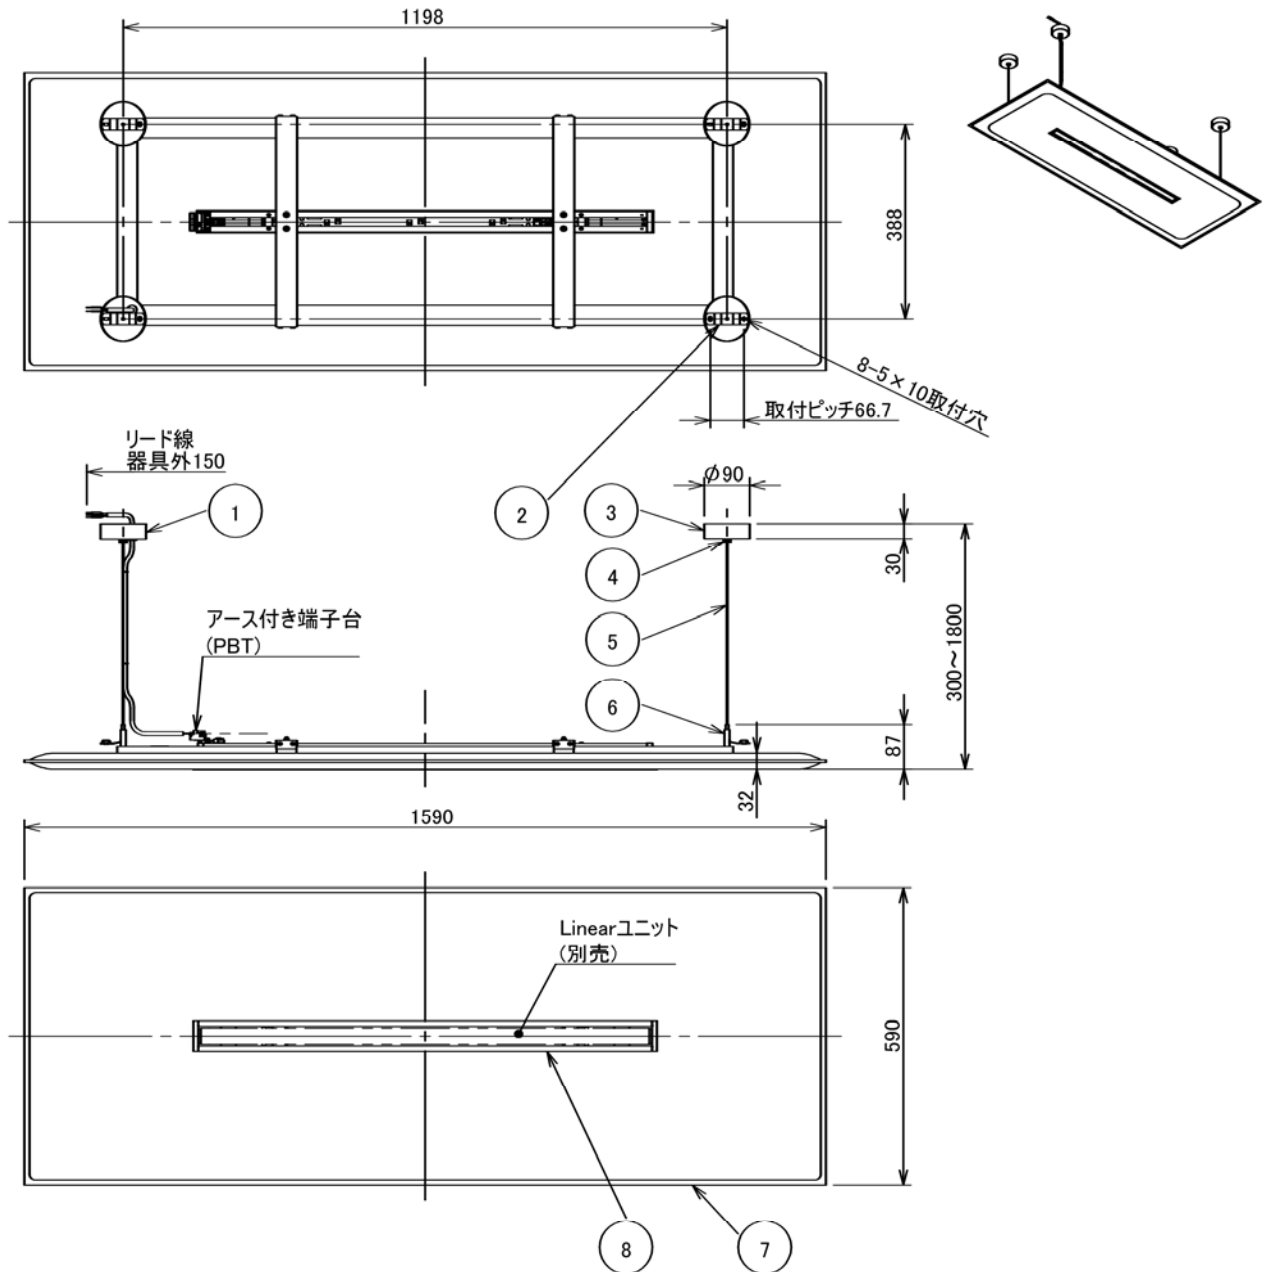

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井直付け器具です。やわらかい取付面には取り付けしないでください。
- ・器具の取付は、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラッキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
8	灯体	鋼板t0.8	1	白
7	吸音パネル	ウレタン	1	白
6	フィラティ	真鍮	4	クロムメッキ
5	ワイヤー	ステンレス φ1.5	4	
4	化粧ナット	真鍮	4	白
3	フランジ(ワイヤー用)	鋼板 t1.0	3	白
2	取付板	亜鉛鋼板 t1.0	4	
1	フランジ(電源用)	鋼板 t1.0	1	白

特記事項

- ・適合ユニット型番・定格は、LINEAR32-8をご参照ください。

型番

XRP6095W

承認	検印	作成
三 沢	村 山	中 原

尺 度

1/15



	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
無線調光 タイプ	拡散	SAD-405XA	Synca (調光調色) (12000K~1800K) (カラー調色) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	92	AC100 -242	50/60	100	170	16.9	0.6
	タスク	SAD-409XA					200	88	16.9	0.7
	ウォッシュ	SAD-413XA					242	76	17.0	0.7
	フロント ウォッシュ	SAD-417XA								0.7
	バック ウォッシュ	SAD-421XA								0.7
LEDZ 無線調光 タイプ	拡散 乳白カバー	FAD-831N	昼白色 (5000Ktype)	82	AC100 -242	50/60	100	150	14.9	0.6
		FAD-831WB	ナチュラルホワイト 白 (4000Ktype)				200	74	14.3	
		FAD-831WWB	温白色 (3500Ktype)				242	62	14.3	
		FAD-831LB	電球色30 (3000Ktype)							
		FAD-831LMB	電球色27 (2700Ktype)							
	拡散 乳白カバー	FAD-816XB	調光調色 (6500K~2700K) 調光率 (1~100%) (Smart LEDZ System 無線信号制御方式)	82	AC100 -242	50/60	100	159	15.7	0.7
							200	81	15.5	
							242	69	15.6	
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合)										
●通信距離 半径25m以内 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえご使用ください。 ●調光率5~100% (FAD-831N/WB/WWB/LB/LMB)										
●通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 ●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。										

	配光	型番	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
 非調光 タイプ	拡散 乳白カバー	RAD-624N	昼白色 (5000K type)	82	AC100 -242	50/60	100	103	9.9	0.5
		RAD-624WB	ナチュラルホワイト 白 (4000K type)				200	53	9.8	
		RAD-624WWB	温白色 (3500K type)				242	45	9.9	
		RAD-624LB	電球色30 (3000K type)							
		RAD-624LMA	電球色27 (2700K type)							

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※入力電流値3.0A以内でご使用ください。