


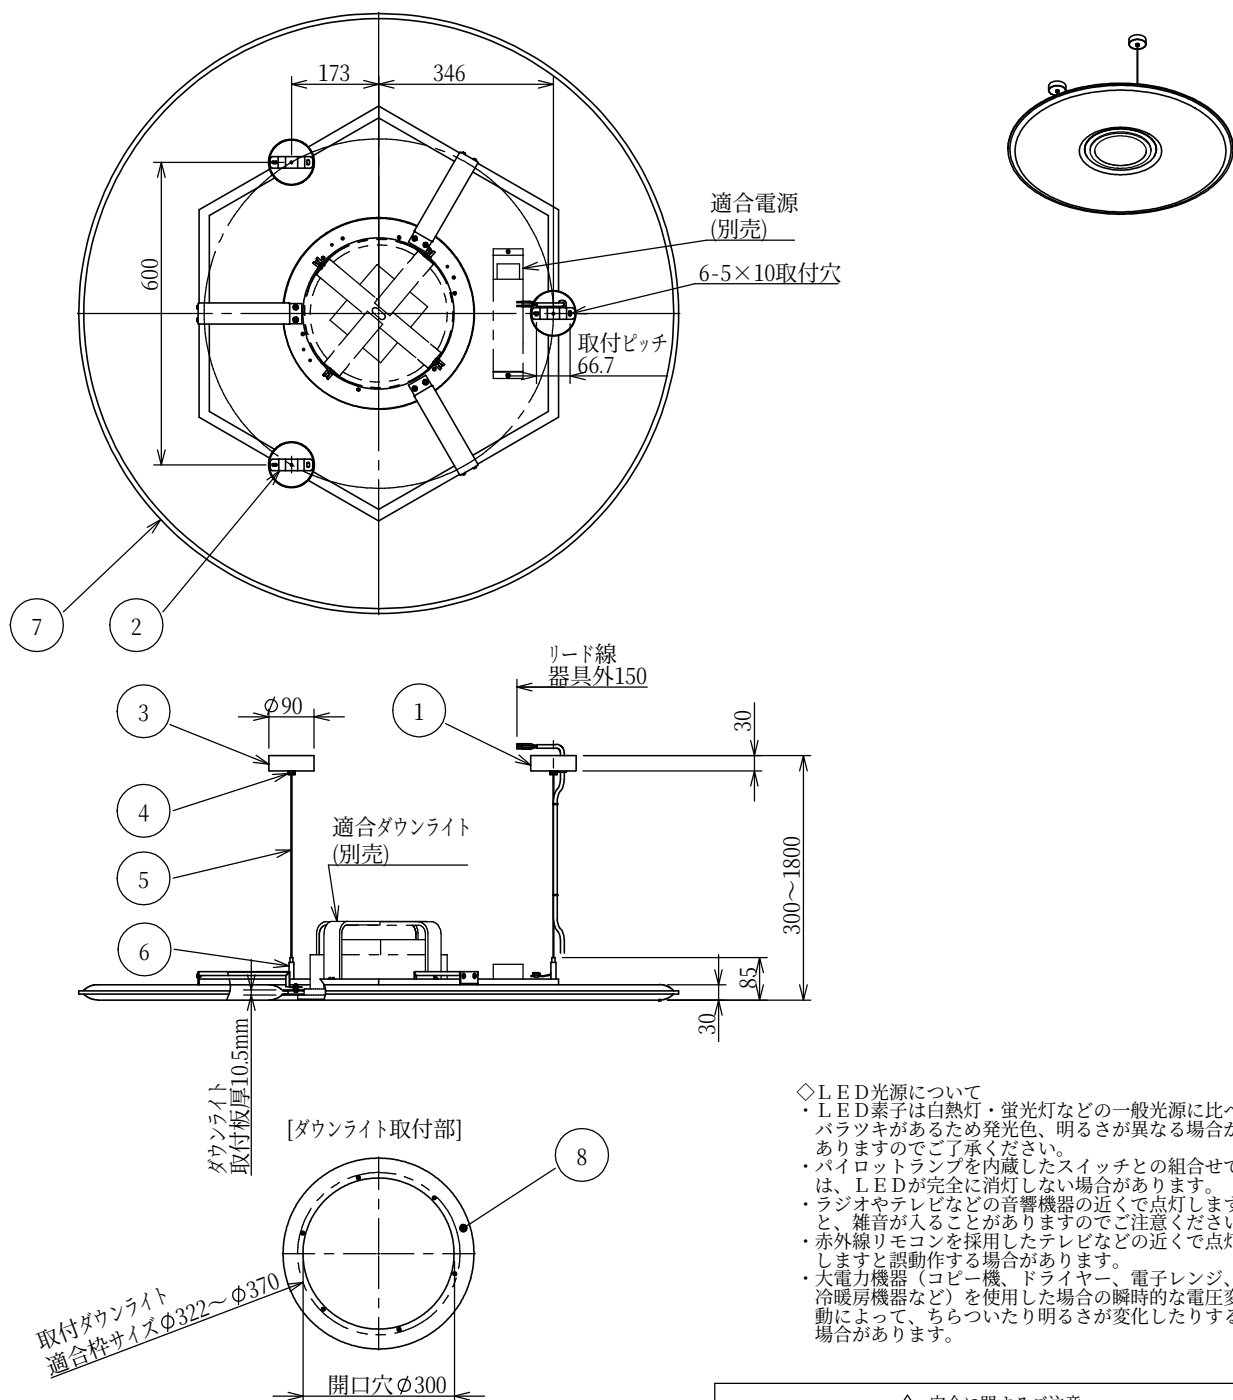

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井直付け器具です。やわらかい取付面には取り付けないでください。
- ・器具の取付は、凹凸面のない平面に取り付けてください。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ダウンライト(別売)と組み合わせてご使用ください。

8	化粧枠	銅板t2.0	1	白
7	吸音パネル	ウレタン	1	グレー
6	フィラティ	真鍮	3	クロムメッキ
5	ワイヤー	ステンレス φ1.5	3	
4	化粧ナット	真鍮	3	白
3	フランジ(ワイヤー用)	銅板 t1.0	2	白
2	取付板	亜鉛鋼板 t1.0	3	
1	フランジ(電源用)	銅板 t1.0	1	白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項

・適合ダウンライト
EFK9432W
EFK9433W
EFK9435W
EFK1041W

型番

XRP6096H

承認	検印	作成
三 沢	村 山	中 原

尺 度

1/15

