


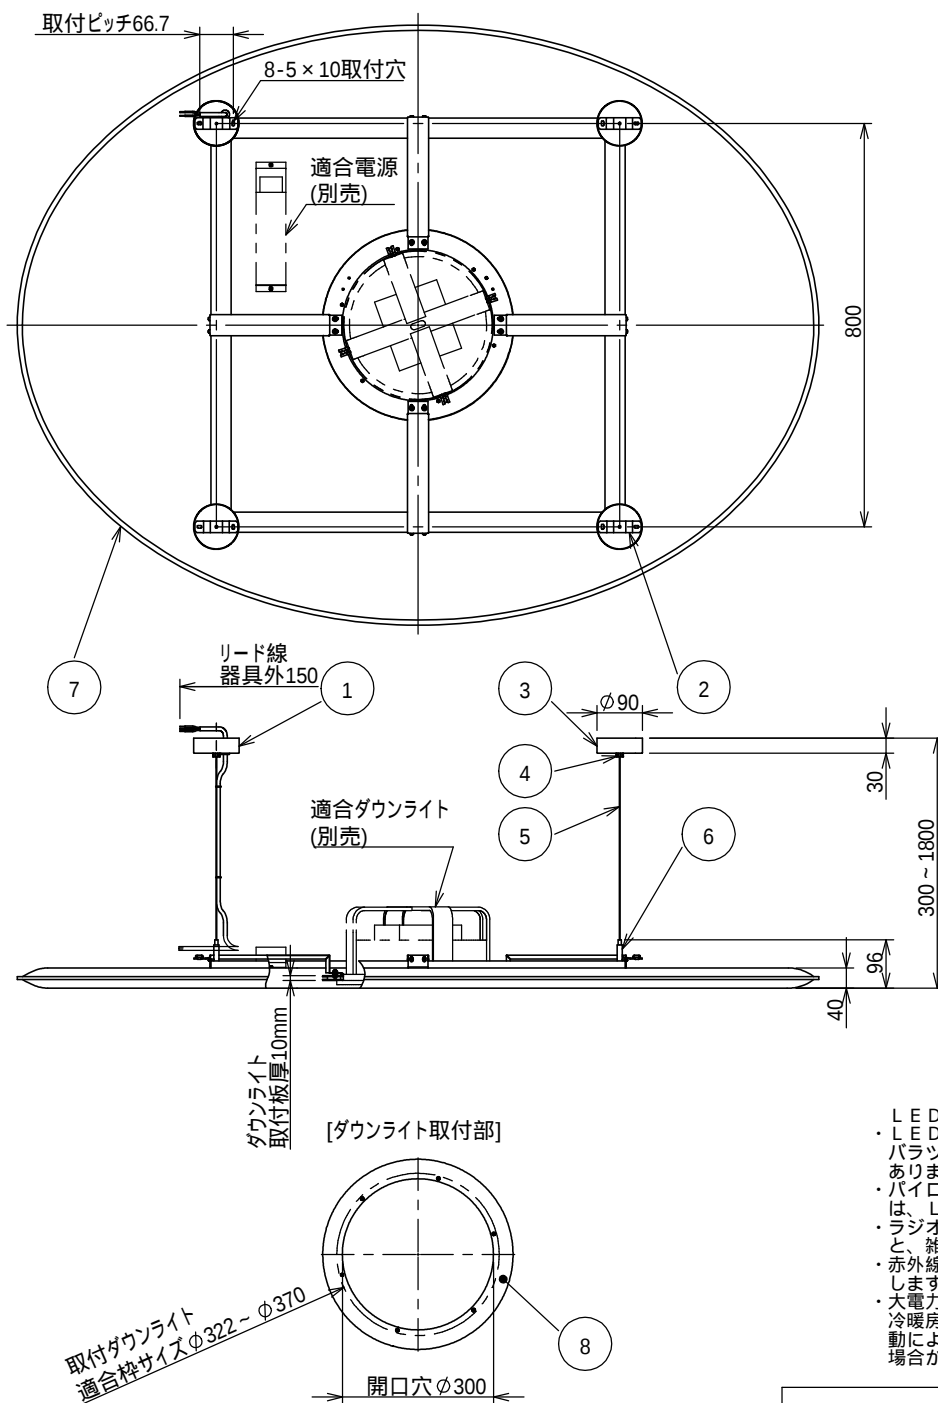

LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井直付け器具です。やわらかい取付面には取り付けしないでください。
- ・器具の取付は、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の影響の受ける場所には取り付けしないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・必ず適合ダウンライト(別売)と組み合わせてご使用ください。

8	化粧枠	鋼板 t2.0	1	白
7	吸音パネル	-	1	グレー
6	フィラティ	真鍮	4	クロムメッキ
5	ワイヤー	ステンレス φ1.5	4	
4	化粧ナット	真鍮	4	白
3	フランジ(ワイヤー用)	鋼板 t1.0	3	白
2	取付板	亜鉛鋼板 t1.0	4	
1	フランジ(電源用)	鋼板 t1.0	1	白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項

・適合ダウンライト
EFK9432W
EFK9433W
EFK9435W
EFK1041W

型番

XRP6097H

承認	検印	作成
三 沢	村 山	中 原

尺 度

1/15

