
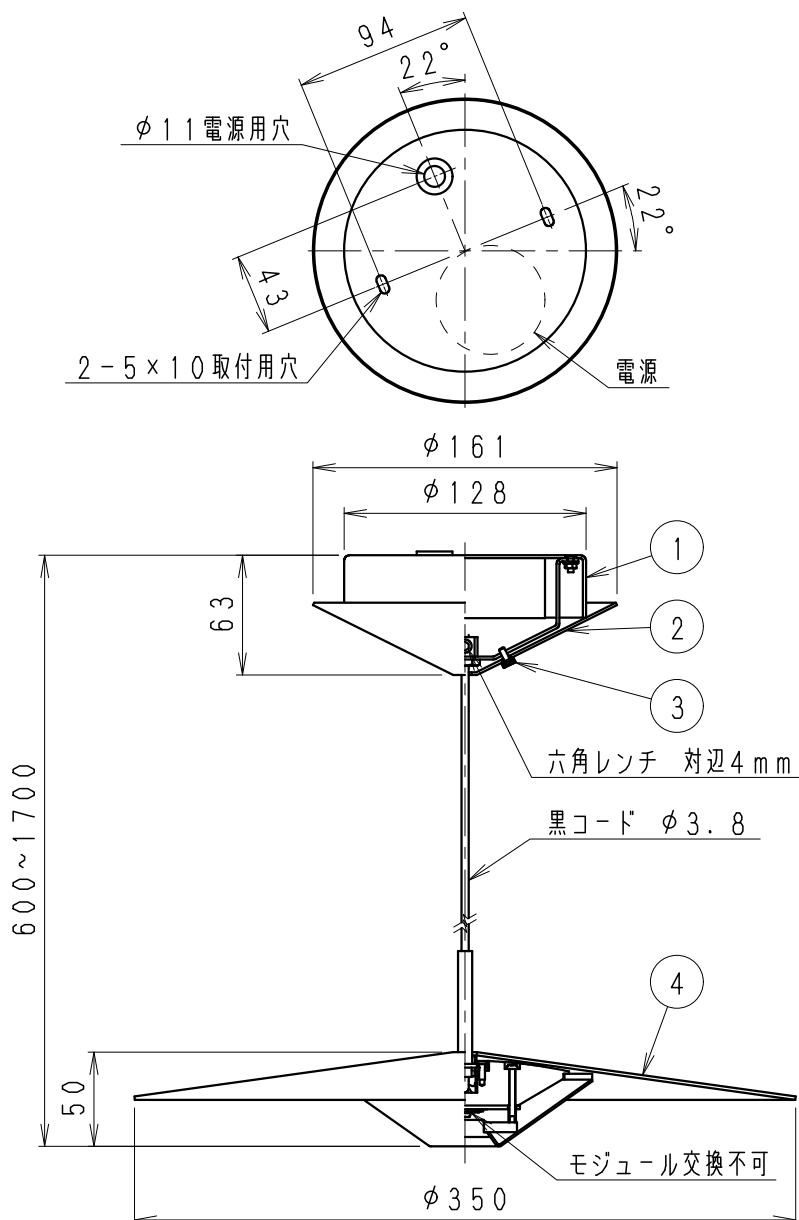




### ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

| 定格電圧 (V)          | 周波数 (Hz) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) |
|-------------------|----------|----------|----------|
| AC100V            | 50/60    | 143      | 13.9     |
| LEDモジュール交換不可 調光不可 |          |          |          |

| フレンジ:黒・日塗工 N-10・マンセル:N1.0 (近似値) |         |        |    |        |
|---------------------------------|---------|--------|----|--------|
| 5                               | 取付用木ネジ  |        | 2  | 3.8×38 |
| 4                               | セード     | 銅板     | 1  | 鉄錆色    |
| 3                               | ローレットビス | 真鍮・M3  | 1  | 黒      |
| 2                               | フレンジ    | 銅板     | 1  | 黒艶消    |
| 1                               | 取付板     | 銅板     | 1  | 黒艶消    |
| 部番                              | 部品名     | 材質・素材厚 | 数量 | 備考     |
| 2025/01/15                      | 承認      | 三沢     | 作成 | 村山     |

器具質量 合計:約 1.6kg

縮尺 1/4 タイプ φ350ペンダント  
品名 ペンダント

- ・セードはハンドメイド製品のため、若干の仕上り異なる場合があります。
- ・イタリア製
- ・LEDモジュール 電球色2700K Ra90
- ・光束維持時間40000時間

型番 XRP6114D

XRP6114D-K

株式会社 遠藤照明