

Smart LEDZ Fit/Fit Plus : FX-438NA

(タッチパネル式タブレット型コントローラ)

取扱説明書 (JPN_REV1.0)

保管用



1. はじめに

この取扱説明書はSmart LEDZ Fit/Fit Plus FX-438NA (タッチパネル式タブレット型コントローラ) (※以下、コントローラと表記します)について記載しています。必ずお読みの上、正しくお使いください。

- 本機はSmart LEDZ Fit/Fit Plusシステムにて照明器具を制御することができる機器です。
- 本機で照明を制御するためには、本機での設定が必要になります。コントローラ単体でのご使用はできません。本機での設定については、付属の“各システムのユーザーマニュアル”をご確認ください。その他、ご不明な点は最寄営業所にお問い合わせください。
- 本機単体及び他のシステム(旧Smart LEDZシステムを含む)と組み合わせて使用できません。
- 安全な工事をするために、この説明書の内容を理解してから設置してください。
- この説明書は保守の為、お客様に必ずお渡しください。
- この説明書は大切に保管してください。

注意

- 本書に記載している画面およびイラストは実際の製品と異なる場合があります。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は内容について万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 本機の不適切な使用、本書に基づかない使用を理由とする損害、逸失利益等の損害請求につきましては、当社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

使用条件

以下の環境でご使用ください。

- 制御対象の無線モジュール付照明器具、ゲートウェイから見通し半径25m以内
(※設置条件や現場環境により、通信距離は変動します。)
- 動作温度：+5℃～+35℃
- 保存温度(非動作時)：-10℃～+40℃
- 湿度：25～65%以下(結露しないこと)

※本機は日本国内専用です。

(ご注意：照明規格とは別に、国ごとに定められた通信規格・安全規格の適合が必要です)
詳細に関しては営業所までお問い合わせください。

2. 安全上のご注意

ご使用前に“安全上のご注意”をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

感電や障害の恐れがあります

- 製品の分解、修理、改造はしないでください。
(火災、感電の原因となります。)
- 水に濡れる恐れがある場所でのご使用はしないでください。
水に濡れた場合はご使用をやめて、販売店または最寄営業所にご相談ください。
(感電、故障の原因となります。)
- 湿気、ホコリ、すずの多い場所には置かないでください。
(故障、火災の原因となります。)
- 直射日光の当たる場所、ストーブの近くなど35℃以上の高温になる場所や火気の周り
およびエアコンの吹き出し口の近くでのご使用、設置はしないでください。
(故障、火災の原因となります。)
- 施工は購入店または専門業者に依頼してください。
(故障、火災、感電などの原因となります。)
- 重量に十分に耐えられる場所に確実に取り付けてください。
(落下による火災、感電の原因となります。)
- 電気工事は、電気工事の資格のある人が本説明書に従って施工してください。
[電気設備技術基準]、[内線規程]、(電気回路の容量不足や施工不十分な点がある場合は、
感電、火災などの原因になります)
- 落下、圧力を加えるなどの強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。(故障、火災、感電の原因となります)
- 使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、使用しないでください。(火災、感電の原因となります)
- 指定された方法以外では充電しないでください。
コントローラ用壁付電源アダプターおよび付属USBケーブルを用い、本書に記載の方法で
充電してください。(指定以外の方法で充電すると、発熱、発火、破裂の原因となります)

警告

誤った取扱いをしたときに、使用者が障害を負う可能性があります。

故障の可能性ががあります

- 製品を落とすなど強い衝撃を与えたり、製品の上に重いものを置かないでください。
(故障の原因となります。)
- 製品の内部にホコリなどの異物が入らない様に注意してください。
(故障、火災の原因となります。)
- オプション部品は付属の専用オプション部品をご使用ください。
(故障の原因となります。)
- 製品に水をかけたり、ベンゼン、シンナーなどの化学物質で拭かないでください。
(火災、感電および表面をいためる恐れがあります。)
- 磁石など磁性の強いものと一緒に保管しないでください。
(故障の原因となります。)
- 可燃性ガスが触れる可能性のある場所には設置しないでください。
(発火の原因となります。)
- 濡れた手で本体に触れないでください。
(感電、故障の原因となります。)
- 乾燥していない壁紙やコンクリート面に設置しないでください。
(絶縁不良や固定部のサビにより、感電、落下の原因となります。)
- 定期点検のおすすめ
 - ・ 1年に1回程度の点検をおすすめします。
 - ・ ホコリの蓄積、異常な臭い、異音、発熱が無いことを確認してください。
異常を感じた場合はご使用をやめて、最寄営業所にご相談ください。

取扱い上のご注意


- ・ 内蔵バッテリーは消耗品です。満充電時の駆動時間が短くなったり、充電が進まなくなったときは、バッテリーは寿命を迎えています。充電を中止し、最寄営業所にご相談ください。そのまま充電し続けると、膨張や製品変形、破損や故障の原因になります。
- ・ 充電残量が0%になった状態で長期間充電されなかった場合は、充電時間が通常時よりも長く掛かったり、過放電状態になり寿命を迎え充電ができなくなる場合があります。長期間使用されない場合は、30分以上の充電の後、電源ボタンを2秒以上長押しの後、電源をOFFにして保管してください。保管期間中も3ヶ月ごとに充電してください。
- ・ バッテリーの劣化に伴い、バッテリー内部で発生するガスによりバッテリーが膨張することがあります。これはリチウムイオンポリマーバッテリーの特性であり故障ではありません。バッテリーパックは厳重に密封されており、ガスが外部に漏れることはなく安全上の問題はありますが、バッテリーパックが膨らんでいたり、変形している場合は、バッテリーの性能が著しく低下しているため、充電を中止し、最寄営業所までご相談ください。

注意


- ・ 誤った取扱いをしたときに、製品の故障およびデータ損失の可能性ががあります。
- ・ 必ず、設定完了時および設定変更時にバックアップデータを取得し本機以外にも保存してください。バックアップデータがない場合、復旧ができない場合があります。
- ・ 本機をすぐに使用しないときは、電源ボタンを2秒以上長押しの後、電源をOFFにしてください。長期間、電源OFFや再起動せずに使用した場合、本機のパフォーマンス低下や突然の電源OFF、本機の誤動作、バッテリーの短寿命などの原因になる場合があります。
- ・ 定期的もしくは、動作が遅くなったり、誤動作した場合は、電源の再起動が必要です。本機は24時間連続稼働を前提とした設計になっておりません。

3. 構成品


1, タッチパネル式タブレット型コントローラ



2, コントローラ用電源アダプター

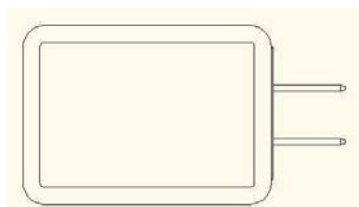

3, 付属USBケーブル(1m)

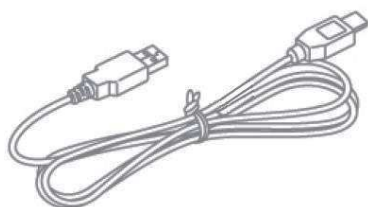

(※充電用ケーブルとしても、
お使いいただけます。)

4, 取扱説明書



5, Smart LEDZ Fit
ユーザーマニュアル




6, Smart LEDZ Fit Plus
ユーザーマニュアル




※構成は製品の性能または品質向上のために、予告なしに変更することがあります。

4. 各部の名称・機能・外径寸法

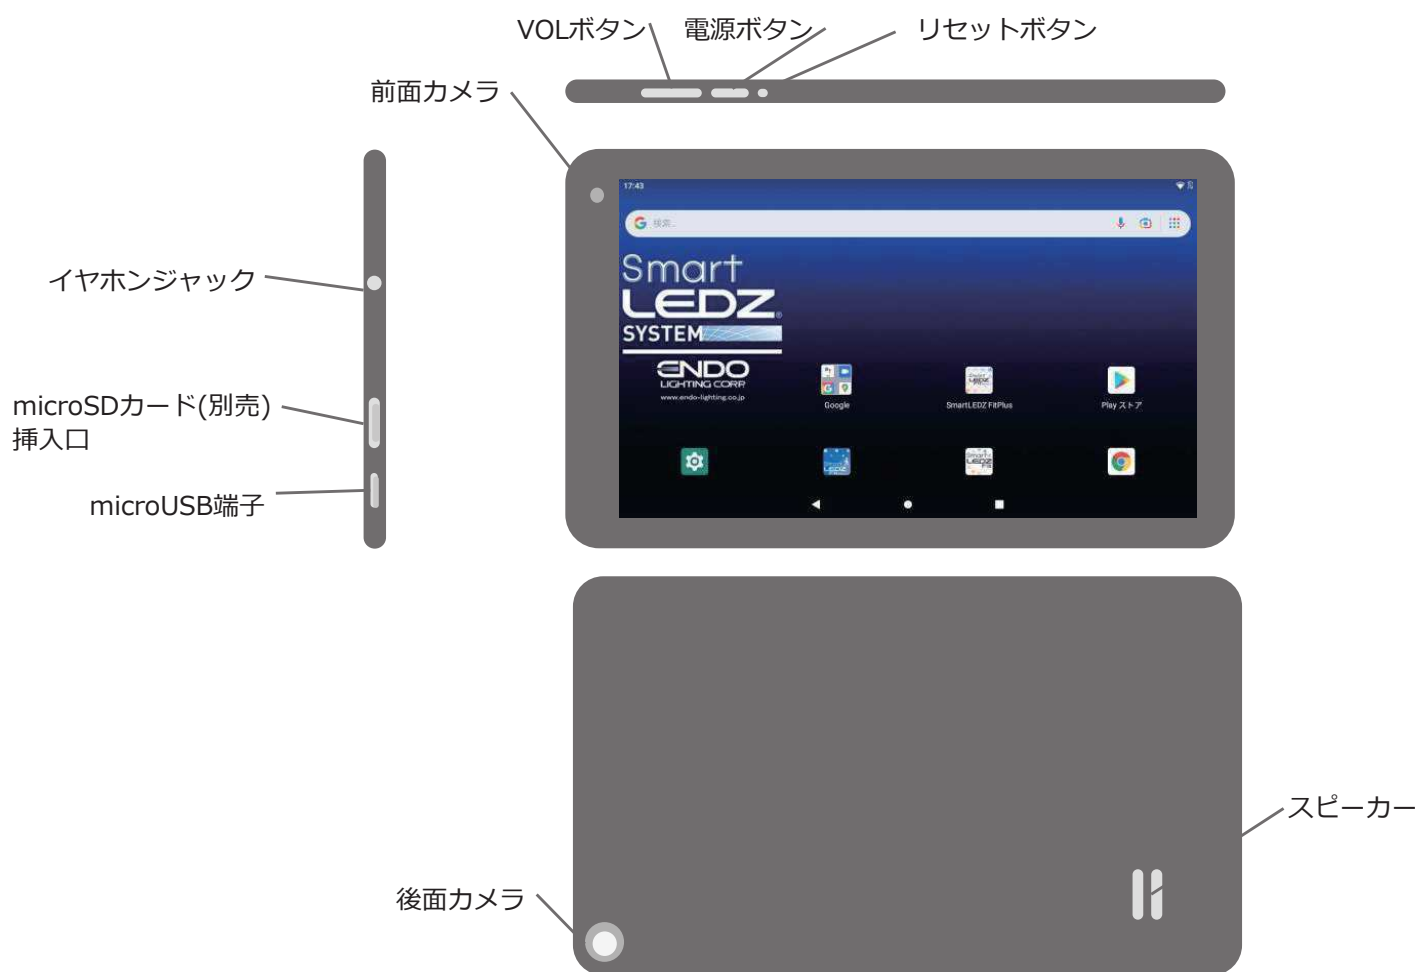


ボタン	詳細説明
電源ボタン	電源を入/切します。
VOLボタン	音量を調整します。
リセットボタン	動作を強制終了させます。

USB接続端子

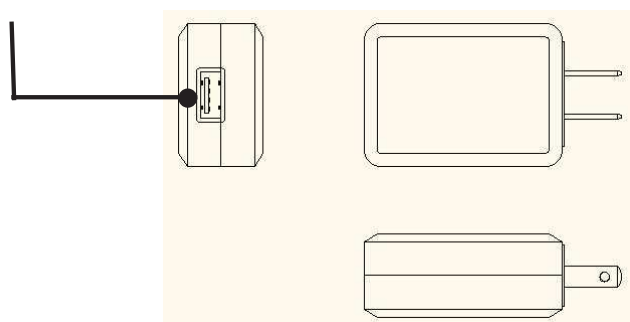

5. 動作確認

コントローラの電源を入れる/切る




電源を入れる

電源ボタンを2秒程度長押しすると電源が入ります。

電源を切る

1. 電源ボタンを2秒程度長押ししてください。
 2. 「PowerOFF」ポップアップ画面で[電源を切る]を選択すると、電源が切れます。
 3. 動作確認
コントローラを設置してコントローラの画面に充電中の表示がされているか確認してください。
- 上記の項目を確認した後に異常がある場合は、すぐに電源を切り、販売店にご連絡ください。

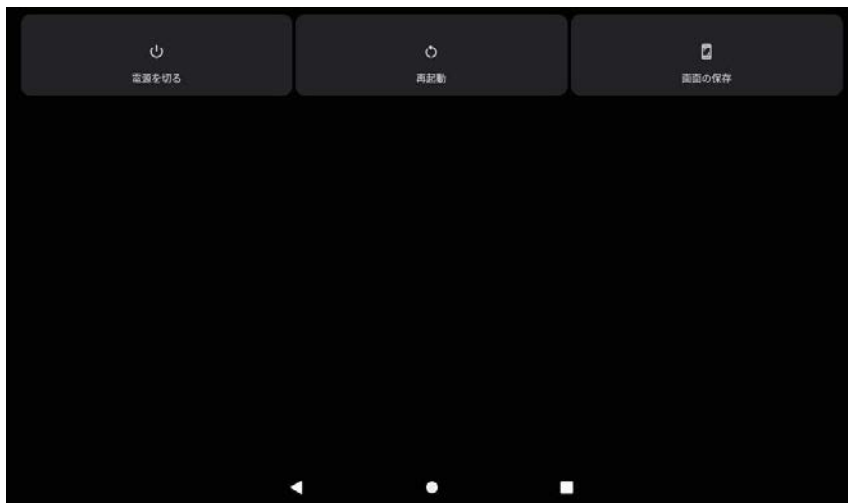

注意

- コントローラを最初に使用する前に、コントローラ用付属電源アダプターに接続して、必ずバッテリーを完全に充電してください。
- コントローラは、機内モードには対応しておりません。

コントローラのリセットについて

コントローラが正常に動作しない、電源が切れないときは
本体を強制的にリセットすることができます。
先端が鋭いものを使用してリセットボタンを押してください。

- リセットをしても設定データに影響はありません。
- 再起動は電源ボタンを2秒程度長押し、電源を入れてください。

リセットボタン

付属USBケーブルの使用について

データ通信する

- 1、パソコンとコントローラを付属USBケーブルで接続してください。
- 2、本機の画面上部の枠外から画面内側へスワイプし通知画面を表示してください。
- 3、Androidシステム・このデバイスをUSBで充電中をタップし、
“タップしてその他のオプションを表示します。”をタップします。
- 4、“ファイル転送”横のボタンをタップします。
- 5、パソコンに、FX-438NAと表示されて、データ通信ができます。
※コントローラに「USBデバッグを許可しますか？」のポップアップ画面が表示されることがあります。この場合は[キャンセル]を選択してください。

充電する

市販のUSB充電器と付属USBケーブルを使用して、コントローラを充電する事ができます。
市販のUSB充電器は、DC出力5V1A以上のものを使用してください。

注意

- コントローラの充電は、コントローラ用電源アダプターおよび付属USBケーブルを使用してください。
- 市販のUSB充電器は、急速充電用を使用しないでください。

6. 設定及び操作

設定及び操作は、すべてタブレット型コントローラで行います。
本機で照明を制御するための設定は、本機タブレット型コントローラに付属されています、
“各システムのユーザーマニュアル”をご確認ください。

Smart LEDZ システムは、無線コントロールシステムのため、通信距離の制限があります。

- (1) タブレットの標準通信距離は、Fitは見通し10m、Fit Plusは見通し25mとなります。
※一般的な壁で隔たれていない開放空間での通信距離となります。
※障害物のない開放空間の場合は、標準以上の通信も可能ですが、設置条件や現場環境により通信距離は変動します。
- (2) タブレットは、ゲートウェイや照明器具と通信可能な範囲内に設置してください。
- (3) 電波を利用した通信のため、金属製の壁・コンクリート壁などで遮蔽された空間の場合は、電波がとどきません。
- (4) 照明器具の取付面や、天井材が金属製の場合は通信できません。
(通信モジュールが露出した照明器具は除く)

Fit Plusシステムへのショートカット作成について

Fit Plusシステム設定のゲートウェイ登録を完了してください。

※詳しくはSmart LEDZ Fit Plusユーザーマニュアルをご確認ください。

●ホーム画面にSmart LEDZ Fit Plusシステムへアクセスできるショートカットの作成

- ①ホーム画面にあるSmart LEDZ Fit Plusのアイコンを長押しします。
- ②設定ボタンをタップします。
- ③名前をリスト内から設定したいものを選択します。
- ④URLをサーバーゲートウェイのIPアドレスを入力します。
- ⑤決定をタップしホーム画面に戻ります。



※ホーム画面にSmart LEDZ Fit Plusのアイコンがない場合は、画面内の何もない場所を下から上へスワイプしアプリ一覧を表示します。一覧にSmart LEDZ Fit Plusのアイコンがありますので、長押ししながらドラックすることで、ホーム画面に配置できます。

※複数のURLへのショートカットは作成できません。

●複数のURLへのショートカットが必要な場合

Google chromeのブックマークのウィジェットをホーム画面に配置する。

- ①ホーム画面のアイコンなどが無い場所を長押しします。
- ②ウィジェットをタップします。
- ③ウィジェットの一覧の中から、Chromeの“Chromeのブック... 2x2”を長押しします。
- ④ホーム画面が見える表示になったら、配置したい場所へドラックします。
- ⑤Google chromeで設定したブックマークの一覧が表示されます。
- ⑥Google chromeのアプリから ☆ でブックマークの登録、URL横の ⋮ で表示される一覧のブックマークから登録されているブックマークのURLや名前を編集できます。



7. 製品仕様

コントローラ仕様

- CPU : MT8168, Quad Cortex-A53 2.0GHz
- 使用ソフト: Android™ 11
- メモリー: 2GB
- ディスプレイ : 7インチIPS液晶
- 解像度: 1024 x 600ドット
- タッチパネル : 静電容量式タッチパネル
- カメラ : 30万画素(前面)、200万画素(後面)
- G-センサー : 360°Gセンサー
- 記憶装置
 - 内部メモリー : 16GB、EMMC
 - 外部メモリー : microSD/microSDHCカード(32GB以下)
- microUSB2.0、ホスト機能なし(データ通信&充電 : DC5V/1.5A)
- オーディオ : スピーカー(モノラル) 0.8W
- バッテリー : 3.7V、2500mAh
- 連続使用時間
 - 3時間(フル充電時、画面の明るさ60%/工場出荷時)
 - 4.5時間(フル充電時、画面の明るさ30%)
- フル充電時間 : 2.0時間
- WLAN通信 : IEEE 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth通信 : Ver5.0準拠 ※1
- GPS機能 : 内蔵
- 本体寸法 : 190 x 109 x 10mm(材料:PC/ABS)
- 本体重量 : 256g

コントローラ用付属電源アダプター仕様

- 入力仕様
 - 入力電圧 : AC100V~240V
- 出力仕様
 - 出力電圧 : DC5V
 - 出力電流 : 2000mA以下
 - 本体寸法 : 59 x 25 x 42.5mm(材料 : ABS)
- 承認事項
 - 電気用品安全法

※1 すべてのBluetooth機器との動作を保証するものではありません。

8. 注意事項

電波干渉によって、次のような状態になる可能性があります。

- 1) ゲートウェイ・タブレット(スマートフォンアプリ)・無線モジュール付照明器具・リモコン・その他無線モジュール内蔵オプションとの通信距離の短縮
- 2) 通信の一時的または完全な遮断

電気機器やAV・OA機器、または電磁波が発生する磁気機器の付近でのご使用は避けて下さい。周りの磁気や電気ノイズによっては通信ノイズが増えてSmart LEDZ システムの無線通信が遮断される可能性があります。(特に電子レンジを使用する場合)

TV、ラジオなどの付近やモバイルルーターの使用はSmart LEDZ システムとの干渉を起こすことがあります。無線通信(電波)は周囲の障害物により遮へいされたり、反射したりします。障害物による影響の程度は、以下のとおりです。

材質	金属	コンクリート	煉瓦	石膏ボード	合成樹脂	ガラス
障害の影響	とても大きい	大きい	中	小さい	小さい	小さい

2.4GHzの装置の注意事項

本製品は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。

本製品は産業、科学、消費者及び医療機器等に使用されるのと同じ周波数帯域で動作しています。この周波数帯域は、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、製造生産ライン(免許を要する無線局)で使用する移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)およびアマチュア無線局(免許を要する無線局)などが含まれています。

- 1) 本製品を使用する前に移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局そして、特定小電力無線局とアマチュア無線局を識別するための無線基地局が近くに運営されていないことを確認してください。
- 2) 本製品が特定の無線局および無線基地局に妨害電波干渉を起す場合には、すぐに電波の発信を停止し、別の場所に移動するか使用を停止してください。
- 3) 本製品は、電波法に基づく特定小電力無線通信システムの無線局の端末設備として技術基準適合証明を受けた部品が内蔵されています。
- 4) 本製品は、技術基準適合証明等を受けていますので、本製品を分解・改造した場合、法律で罰せられることがあります。

9. 保証とアフターサービス

無償提供規定

1. 保証期間内に故障し無償提供をご依頼の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
2. 無償保証期間および範囲
 - 据え付けた当日を含めた3年間としますが、無償にて代替品の支給を行うのは、故障または当社が認めた機器に限ります。
 - アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有償提供になります。
 - a. 仕様範囲外で使用したことによる事故、損傷や故障の場合。
 - b. 当製品を改造した場合。
 - c. 操作方法の不備による事故、損傷や故障の場合。
 - d. 使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)、または、誤接続や誤挿入による事故、損傷や故障の場合。
 - e. 有寿命部品、消耗品(バッテリー、乾電池、液晶パネル等)の自然消耗、劣化等により部品の交換が必要になった場合。
 - f. 据え付け場所の不備による事故、損傷や故障の場合。
 - 化学薬品および強電界などの特殊環境条件。結露、塩害など。
 - g. 据え付け工事中の取り扱い不備がある場合。
 - 据え付け工事中の取り扱い不備のための事故、損傷や故障の場合。
 - h. 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による事故、損傷や故障の場合。
 - i. 本機事故に起因した営業保証などの2次保証はいたしません。
 - j. その他、据え付け、操作、保守上常識となっている内容を逸脱したご使用での事故、損傷や故障の場合は保証できません。
4. 本製品は日本国内専用ですので日本国外ではご使用できません。
アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
5. この保証内容は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償提供をお約束するものです。したがって、この保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※Androidおよび Google Play は Google LLC の商標です。

高付加価値空間創造企業 株式会社 遠藤照明

【URL】 <http://www.endo-lighting.co.jp>