


◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

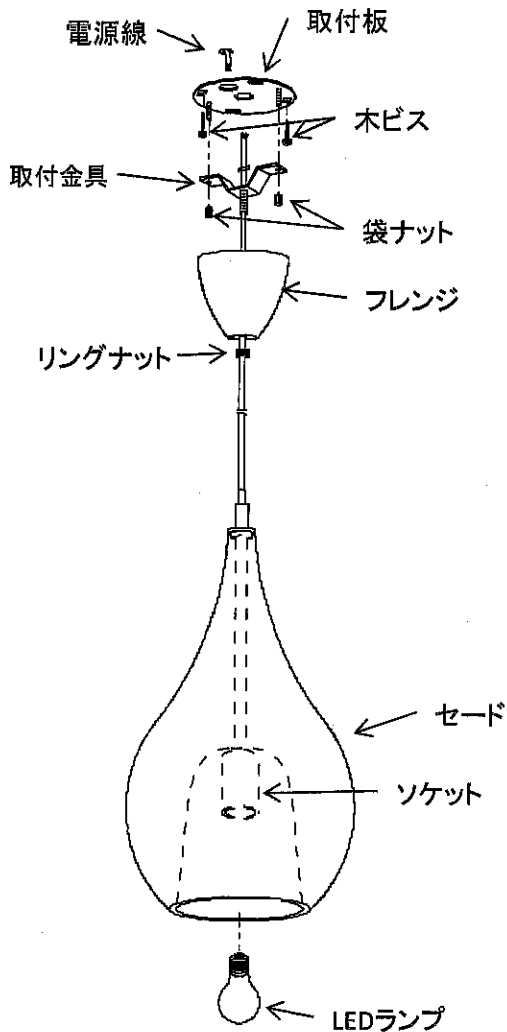

付属部品	
木ビス×2 	LEDランプ×1 

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD715L	AC100V	50/60Hz	73mA	4.2W	E17

- ⚠ 適合LEDランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具の故障の原因となります。
- ⚠ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
- ⚠ 感電の原因となります。
2. 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
- ⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3. リングナットをゆるめ、フレンジを下げてください。
4. 取付板と取付金具を分離し、電源線を取付板の電源用穴から引き込み、付属の木ビスにて確実に固定してください。
- ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
5. フレンジ内で電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。
- ⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
6. 取付板に取付金具を袋ナット2個で固定してください。
- ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
7. フレンジを天井に押し上げ、リングナットにて固定してください。
- ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
8. ソケットにLEDランプを取り付けてください。
- ⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
- ⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

◆取付寸法

