

LEDスクエアベースライト 電源内蔵

LEDZ FLATBASE

FHT45Wタイプ


直付 フラット乳白パネル



調光可能	電源内蔵	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中	Ra 82
------	------	---------------------	-----------	-------

○ 5000K	ERK9724W (200-242V)	14451 lm 139.7 lm/W [9]	¥64,000 ㊦ 〈電源内蔵〉 消費電力 103.4W 重: 6.7kg ○ 5000K 〈70%調光時〉 10116 lm 70.6 W 143.2 lm/W
○ 4000K	ERK9725W (200-242V)	14101 lm 136.3 lm/W [9]	
● 3500K	ERK9726W (200-242V)	14044 lm 135.8 lm/W [9]	

○ 5000K	ERK9727W (100-242V)	11038 lm 139.8 lm/W [9]	¥60,000 ㊦ 〈電源内蔵〉 消費電力 78.9W 重: 6.7kg ○ 5000K 〈70%調光時〉 7727 lm 53.9 W 143.3 lm/W
○ 4000K	ERK9728W (100-242V)	10771 lm 136.5 lm/W [9]	
● 3500K	ERK9729W (100-242V)	10727 lm 135.9 lm/W [9]	

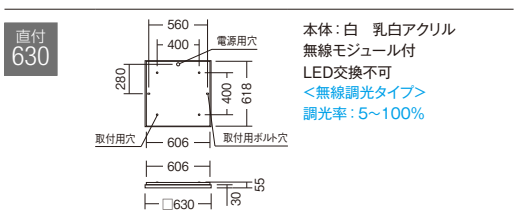


仕 様

電源内蔵	LED光源寿命 40,000時間	Ra 82
------	---------------------	-------

○ 5000K	ERK9879W (200-242V)	14451 lm 140.4 lm/W [9]	¥59,500 ㊦ 〈電源内蔵〉 消費電力 102.9W 重: 6.7kg
○ 4000K	ERK9880W (200-242V)	14101 lm 137.0 lm/W [9]	
● 3500K	ERK9881W (200-242V)	14044 lm 136.4 lm/W [9]	

○ 5000K	ERK9882W (100-242V)	11038 lm 140.4 lm/W [9]	¥58,000 ㊦ 〈電源内蔵〉 消費電力 78.6W 重: 6.7kg
○ 4000K	ERK9883W (100-242V)	10771 lm 137.0 lm/W [9]	
● 3500K	ERK9884W (100-242V)	10727 lm 136.4 lm/W [9]	

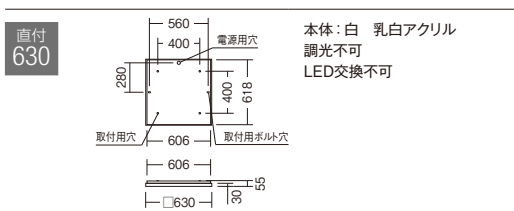

非調光

非調光


非調光

埋込 フラット乳白パネル (W:150)



V Free 100-242	調光可能	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中	Ra 82
----------------	------	---------------------	-----------	-------

○ 5000K	ERK9854W (100-242V)	5963 lm 134.9 lm/W [9]	¥42,500 ㊦ 〈電源内蔵〉 消費電力 44.2W 重: 4.7kg ○ 5000K 〈70%調光時〉 4174 lm 30.2 W 138.2 lm/W
○ 4000K	ERK9855W (100-242V)	5818 lm 131.6 lm/W [9]	
● 3500K	ERK9856W (100-242V)	5795 lm 131.1 lm/W [9]	

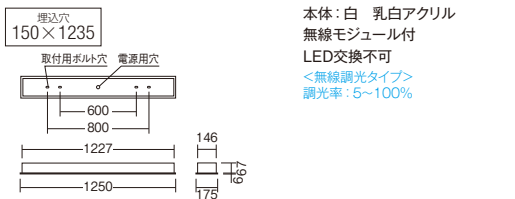


仕 様

埋込 フラット乳白パネル (W:220)



V Free 100-242	調光可能	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中	Ra 82
----------------	------	---------------------	-----------	-------

○ 5000K	ERK9851W (100-242V)	5963 lm 134.9 lm/W [9]	¥45,500 ㊦ 〈電源内蔵〉 消費電力 44.2W 重: 6.2kg ○ 5000K 〈70%調光時〉 4174 lm 30.2 W 138.2 lm/W
○ 4000K	ERK9852W (100-242V)	5818 lm 131.6 lm/W [9]	
● 3500K	ERK9853W (100-242V)	5795 lm 131.1 lm/W [9]	

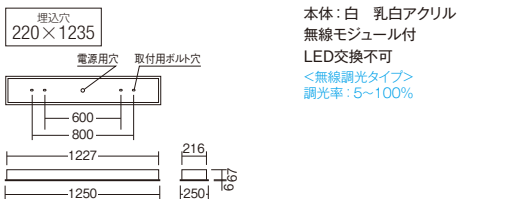

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 [9] グリーン購入法対象機種適合品 <無線信号制御方式> スマートレッズシステム▶P.643

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。