

- 調光率5~100% (位相制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
RX-116WC 接続可能台数1~25台

| | | | |
|----------|----------------------|-----------------|----------|
| ランプ名 | 300TYPE モジュール (交換不可) | | |
| 配光 | 拡散配光タイプ | | |
| 光源色 | 電球色タイプ (2700K) | | |
| 演色性 | Ra92 | LED光源寿命40,000時間 | |
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
| 100 | 50/60Hz | 40.4 | 4.0 |

| |
|------------------|
| 枠: 黒・日塗工 N-10 |
| マンセル: N1.0 (近似値) |

△安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井直付・棚下専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、補釘のある位置に取り付けてください。
- ・棚下が薄く場合は、補釘のある位置に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・電源線とリード線の結線は、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・施工の際は、電気設備基準、内線規程に従って施工してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 電源内蔵
- 位相制御・2線式
- 近接照射限度 0.1m

| | | | | |
|----|--------------|------------|----|----------------|
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | 前面カバー | P C | 1 | 乳白消色 |
| 5 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | 黒艶消 |
| 4 | 反射板 | P C | 1 | 白 |
| 3 | 取付パネ | ステンレス・t0.3 | 2 | |
| 2 | 電源内蔵LEDモジュール | | 1 | (LEDモジュール交換不可) |
| 1 | 直付アダプター | アルミ | 1 | 黒艶消 |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |

器具質量 (セット) 約0.2Kg

| | | | |
|----|----------------|-----|---------|
| 縮尺 | 1/2 | タイプ | 300TYPE |
| 品名 | 電源内蔵薄型ミニダウンライト | | |

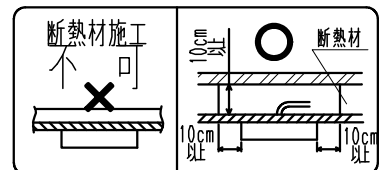

| | |
|----|----------|
| 型番 | ERD6085B |
| | RB-627B |