



LEDZ

【型番】ERP7155M, ERP7156MA, ERP7157MA

◆各部の名称 この図は一部省略抽象した共通部品図です

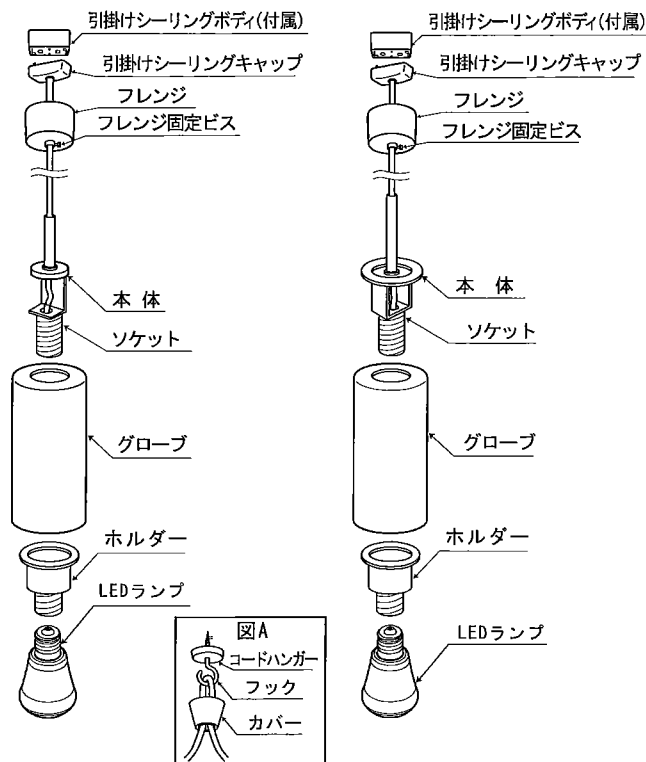

◆取付寸法

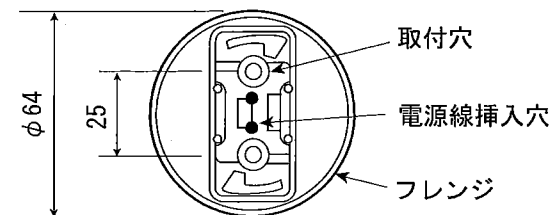

◆引掛けシーリングの取付け

●引掛けシーリングが天井面に取付けられていない場合


1. 安全確保の為、電源ブレーカー及びスイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保し、電源線を準備してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 電源線を引掛けシーリングボディに接続してください。

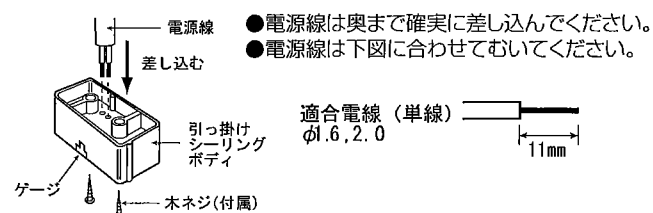

⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

4. 引掛けシーリングボディを天井面に木ネジで取付けてください。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及びスイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 引掛けシーリングボディに、引掛けシーリングキャップをはめ込み、右に回して取付けてください。

3. フレンジを押し上げ、フレンジ固定ビスで固定してください。

4. グローブを、本体にホルダーで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、部品落下の原因となります。

5. LEDランプをソケットに確実に取付けてください。


⚠ LEDランプがしっかり固定されているか確認してください。落下の原因となります。

⚠ LEDランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後(消灯後20分まで)にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。

●コードハンガー(付属)をご使用の場合

1. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。



⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

2. コードハンガーを天井面にねじ込んでください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 図Aのようにコードをフックにひっかけ、カバーを上押し上げねじ込んでください。

◆仕様

型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ			口金
					LEDZ LAMP	RAD-427L	1灯	
ERP7155M	AC100V	50Hz/60Hz	5.0W	90mA	LEDZ LAMP	RAD-427L	1灯	E17
ERP7156MA ERP7157MA	AC100V	50Hz/60Hz	4.2W	83mA	LEDZ LAMP	R7000C	1灯	E26

◆適合ランプ

器具型番	ランプ型番	定格電圧	定格周波数	消費電力	入力電流	ランプ色	調光	口金
ERP7155M	RAD427L	AC100V	50Hz/60Hz	5.0W	90mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E17
ERP7156MA ERP7157MA	R7000C	AC100V	50Hz/60Hz	4.2W	83mA	電球色タイプ(2700K)	調光不可	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。

⚠ LEDランプ交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDランプが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり殺虫剤をかけたたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。