


E26：磁器ソケット
(ネジリング式)

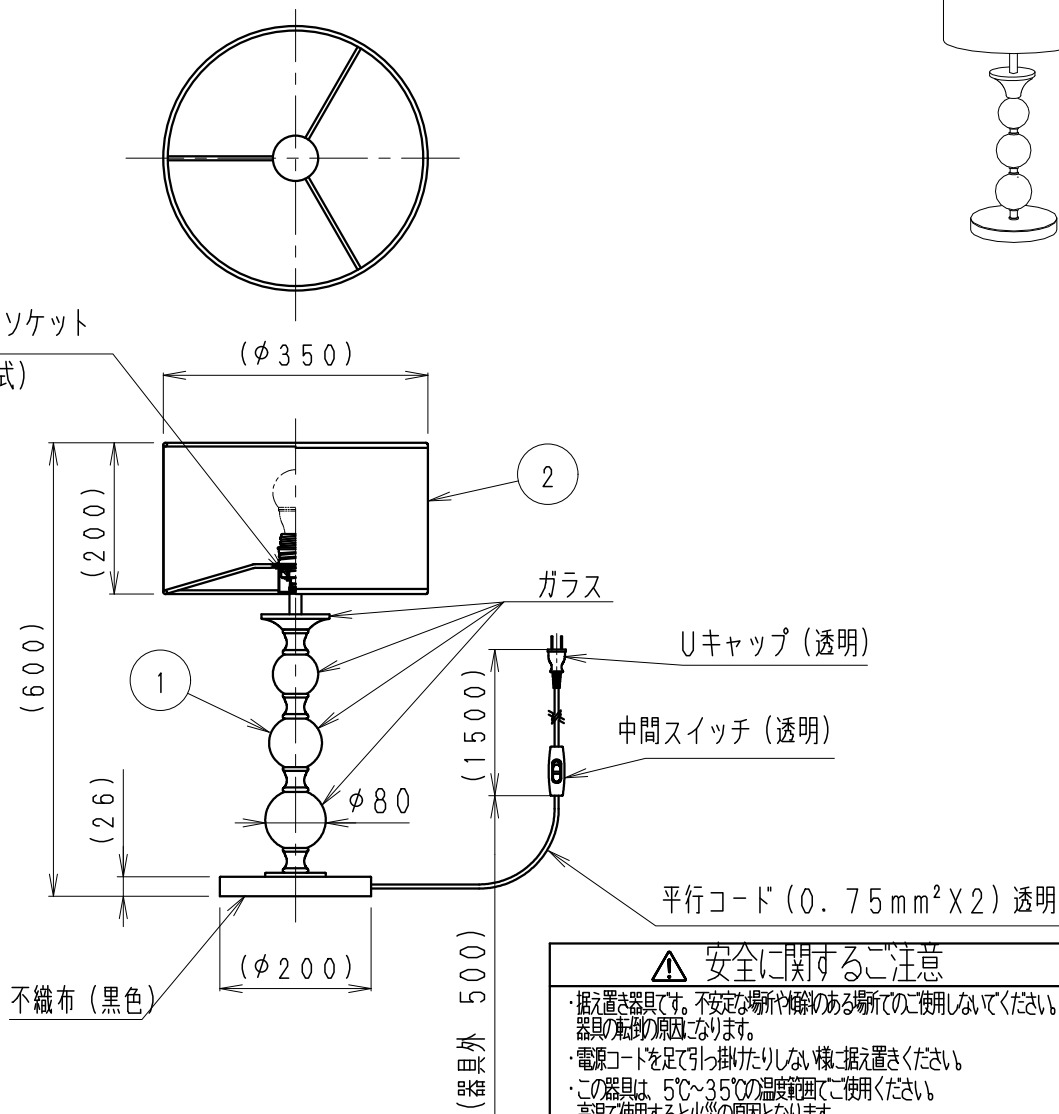

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様、据え置きください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000B	AC100V	50/60	95	4.9
調光不可（詳しくはLEDZランプ仕様図を参照ください。）				

					特記事項 ・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 ・LED光源寿命40000時間	型番 XRF3054C
3					適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金:E26	承認・検印・作成 生産終了品
2	セ - ト	布 (PCシート) 鋼線	1	オフホワイト	球付	
1	本 体	ガラス・鋼板	1	透明・クロム仕上げ	W・数	別表参照
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.3 Kg
						尺 度 1/10