


適合機器の詳細はカタログを参照してください。その他システムでは使用できません。  
 ・通信距離見通し半径20m以内  
 ※設定環境により20m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認をお願いします。  
 ※電圧強度変更が可能です。半径20mは出力が最大時の見通し距離となります。  
 ・初期設定は付属の登録ガイドをご参照ください

本機は照明器具の電源を入切する機器ではありません。照明器具の電源を入切する場合は別途電源スイッチ等をご用意ください。  
**※2.4GHzの装置の注意事項**  
 この機器は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz全体域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。また電安法に基づく2.4GHz帯高度化省電力データ通信システムの無線局の端末設備として技術適合証明を受けた部品が内蔵されています。

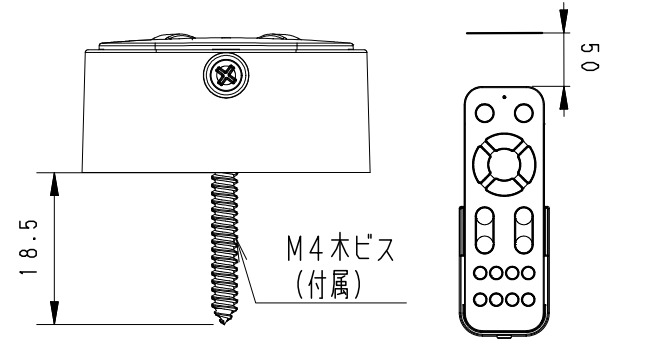

**付属取り付け木ネジ施工区**  
 薄い取付部に取り付け時は施工ネジを別途手配してください。木ネジは木材の壁に固定する場合に使用可能です。重量に耐えられる場所に取り付けをお願いします。

※かんたんリモコン取り外しのため上部50mmの空間を空けるようにしてください

白	Pantone: PQ-11-0601TCX				特記事項 ・単体の使用はできません。 ・メモリの1~4ボタンに任意の調光率/色を登録可能 ・木ネジ×2付属 (M4×20mm) ・アンカープラグ2本付属 (φ5×25mm) ・単四電池2本必要 (動作確認用同梱) ・無線モジュール内蔵・屋内用	型番 FX-507W		
6				承認			検印	作成
5				三沢			高井	川原田
4								
3	電池カバー	PC	1	白				
2	ホルダー	PC	1	白				
1	本体	PC	1	白	W・数	-		
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	
							約 0.1 Kg	
							尺度	
							3/4	

