

駐車場灯・ポール灯

看板照明は駐車場灯としてもご使用いただけます。

警察庁「安全・安心まちづくり推進要綱」
各部位別ごとに応じて、こまかく照度基準が定められています。

公園・公衆トイレ	●公園内		3 lx以上
	●公衆トイレ周辺		50 lx以上
駐車・駐輪場	駐車場(500㎡以上)	●車路	10 lx以上
		●駐車エリア	2 lx以上
共同住宅	●駐車・駐輪場	●駐車場	3 lx以上
		●自転車置場・オートバイ置場 ●駐車場 ●歩道・車道などの通路 ●児童公園 ●広場または緑地など	3 lx以上


※出典：警察庁「安全・安心まちづくり推進要綱」より抜粋
※数値は平均水平面照度を表します。

- メタルハライド400W 器具相当 20000 TYPE
- メタルハライド250W 器具相当 10000 TYPE

V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
保護等級 IP65	調光可能 82	特許 出願中




20000TYPE LEDモジュール付
消費電力 **167.7W**
重: 14.2kg (灯体)
10000TYPE LEDモジュール付
消費電力 **81.8W**
重: 13.5kg (灯体)
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・乳白)
電源内蔵 任意方向取付可能
防湿防雨形 無線モジュール付
LED交換不可




<無線調光タイプ>調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>スマートレスシステム
※スマートレスシステムは屋外への設置はできません。

20000 TYPE	拡散配光
ERS4822S (灯体)	¥185,000
RL-838S (ポールヘッド)	¥19,000
L-168N (ポール)	¥80,000
セット価格 ¥284,000	




消費電力 167.7W
定格光束 18616lm 111.0lm/W
光源光束 18635lm

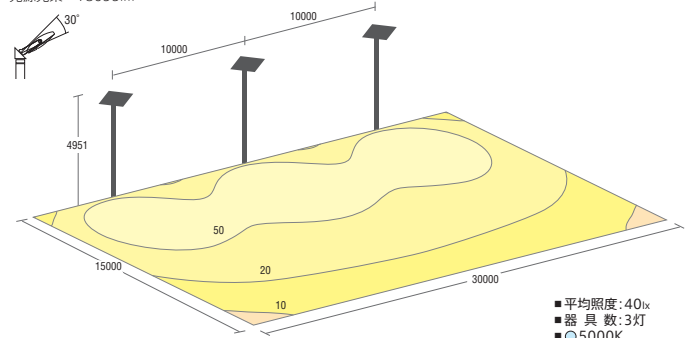


■平均照度: 40lx
■器具数: 3灯
■5000K

10000 TYPE	拡散配光
ERS4823S (灯体)	¥138,000
RL-838S (ポールヘッド)	¥19,000
L-168N (ポール)	¥80,000
セット価格 ¥237,000	



消費電力 81.8W
定格光束 9408lm 115.0lm/W
光源光束 9417lm

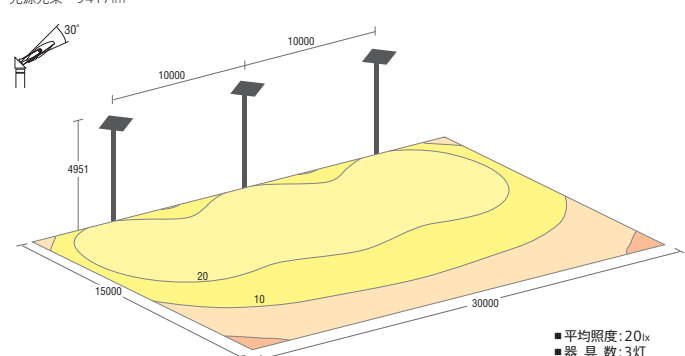


■平均照度: 20lx
■器具数: 3灯
■5000K

- メタルハライドランプ 400W 器具相当 15000 TYPE


V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	電源 内蔵
保護等級 IP65	非調光 82	意匠 登録済




15000TYPE LEDモジュール付
消費電力 **173.6W**
アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート・透明消し)
重: 13.8kg (灯体)
電源内蔵
任意方向取付可能
防湿防雨形
調光不可
LED交換不可



15000 TYPE	横配光
ERS3939S (灯体)	¥168,000
RL-838S (ポールヘッド)	¥19,000
L-168N (ポール)	¥80,000
セット価格 ¥267,000	




消費電力 173.6W
定格光束 13881lm 79.9lm/W
光源光束 16678lm

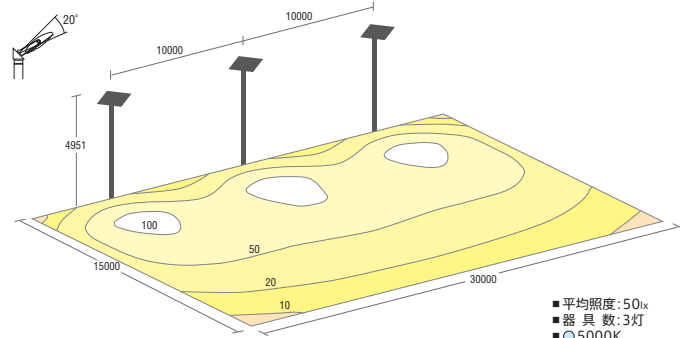


■平均照度: 50lx
■器具数: 3灯
■5000K

15000 TYPE	縦配光
ERS3942S (灯体)	¥168,000
RL-838S (ポールヘッド)	¥19,000
L-168N (ポール)	¥80,000
セット価格 ¥267,000	



消費電力 173.6W
定格光束 13892lm 80.0lm/W
光源光束 15968lm

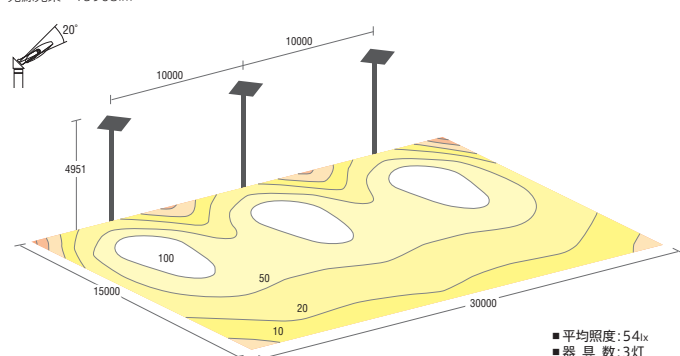

■平均照度: 54lx
■器具数: 3灯
■5000K

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、
明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。