


LEDZ[®] series

ポール灯



10000 lm TYPE ● メタルハライドランプ250W 相当

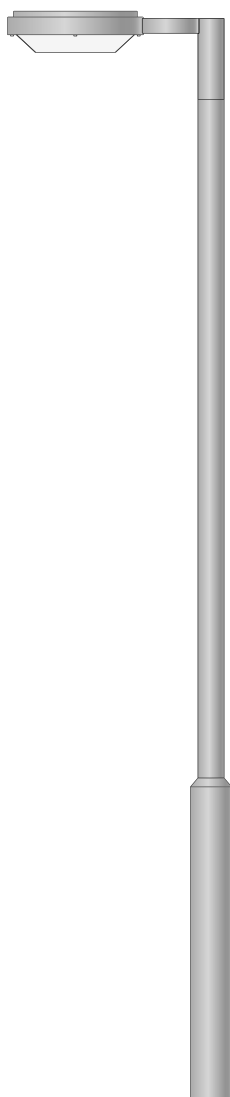

0-5% ECO g1600 ECO 省エネ 200-242V LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 82

ERL8133S ¥164,800
 <灯体> (電源内蔵)
RL-830S ¥20,200
 <アーム>
L-225B ¥75,000
 <ポール>
 セット価格 ¥260,000

LEDモジュール付

● 昼白色 (5000K)

消費電力 86.3W

メタリック仕上げ (シルバーメタリック仕上)

アルミ・鋼管・透明消アクリル

重: 52.5kg

別売カットアウトスイッチ内蔵可能形

ポールは錆止め塗装まで

ポールはL-224Bも使用可能です

(P.994)

詳しくは仕様図をご参照ください

防雨形

調光不可

LED交換不可



定格 9997 lm 86.3 W 115.8 lm/W

5500 lm TYPE ● メタルハライドランプ100W 相当



0-5% ECO g1600 ECO 省エネ 200-242V LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵 Ra 82

ERL8132S ¥139,800
 <灯体> (電源内蔵)
RL-830S ¥20,200
 <アーム>
L-224B ¥65,000
 <ポール>
 セット価格 ¥225,000

LEDモジュール付

● 昼白色 (5000K)

消費電力 42.8W

メタリック仕上げ (シルバーメタリック仕上)

アルミ・鋼管・透明消アクリル

重: 44.5kg

別売カットアウトスイッチ内蔵可能形

ポールは錆止め塗装まで

ポールはL-225Bも使用可能です


(P.994)

詳しくは仕様図をご参照ください

防雨形

調光不可

LED交換不可




定格 5499 lm 42.8 W 128.4 lm/W

コストシミュレーション

同じデザインで、明るさは2タイプ

高効率LEDパッケージ搭載のHID250W、HID100W
 相当の明るさのポール灯。空間の広さに合わせて、明る
 さとポールの高さをお選びいただけます。

■照度分布

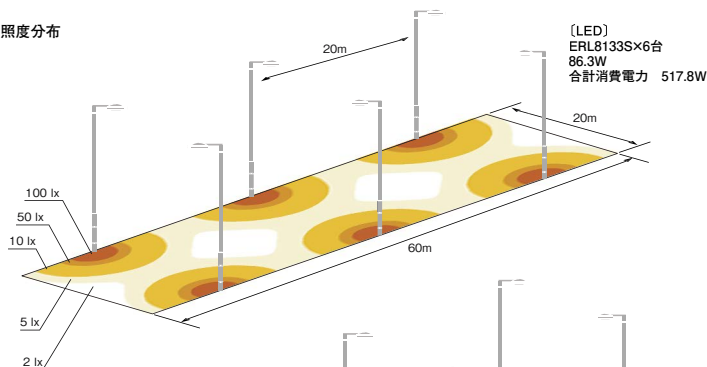

■維持照度比較

保守率 従来品:56% LED:85%
 (光束維持率・器具保守率含む)

■コストシミュレーション比較

	イニシャルコスト	ランニングコスト (5年間)
従来器具 メタルハイドランプ 250W(263W) EL-4709S+L-192S+L-168N セット価格 177,400円×6台	1,064,400円	988,500円
	差額 495,600円	差額 707,800円
LED器具 86.3W ERL8133S+RL-830S+L-225B セット価格 260,000円×6台	1,560,000円	280,700円
		コスト削減 212,200円

5年間で
約10%
DOWN

※[計算条件] 営業時間: 11h/日、営業日数: 365日/年、電気料金: 27円/kWh(基本料金除く)

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
 掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
 実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
 最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさ
 が異なる場合がありますのでご了承ください。