

SPOT Light

スポットライト

Rs-18

セラメタプレミアムS70W器具 相当▶相関表 P.73

CDM-T70W器具 相当▶相関表 P.73

eco
省エネ

100V

130°

360°

LED光源寿命

40,000時間

意匠登録済

特許登録済




LEDモジュール

本体：アルミダイキャスト（白艶消）

重：1.5kg

電源内蔵

調光不可



●別注対応



黒塗装タイプ

※別注にて承ります。
詳しくはお問い合わせ
ください。

●別注対応



11°超狭角タイプ

高演色
(Ra92)3500K仕様、
(Ra95)3000K、2700K仕様※別注にて承ります。
詳しくはお問い合わせ
ください。

OPTION

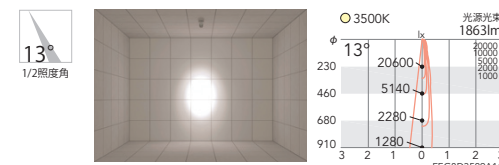
拡散フィルター
B-925B ¥4,500

ハニカムルーバ
B-926B ¥6,500
黒艶消

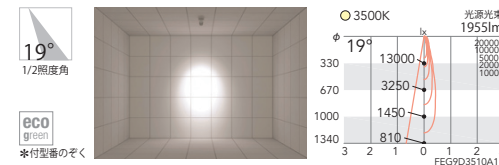
発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

Ra92 Ra95 非調光タイプ

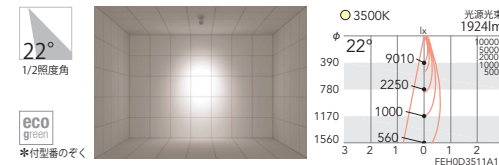
セラメタプレミアムS70W器具 相当▶相関表 P.73

Rs-18
¥36,800消費電力
31.4w

	Ra92		Ra95	
	高演色 MIXタイプ 3500K	3000K	2700K	
軸光度	20600 cd	20600 cd	19200 cd	
定格光束	1765 lm	1772 lm	1650 lm	
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	56.2 lm/W	56.4 lm/W	52.5 lm/W	

Rs-18
¥36,800消費電力
31.4w

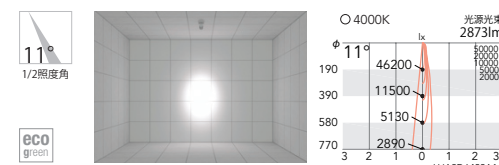
	Ra92		Ra95	
	高演色 MIXタイプ 3500K	3000K	2700K	
軸光度	13000 cd	13100 cd	12200 cd	
定格光束	1937 lm	1945 lm	1811 lm	
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	61.6 lm/W	61.9 lm/W	57.6 lm/W	

Rs-18
¥36,800消費電力
31.4w

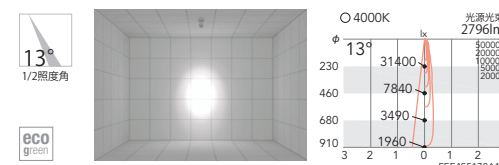
	Ra92		Ra95	
	高演色 MIXタイプ 3500K	3000K	2700K	
軸光度	9010 cd	9050 cd	8420 cd	
定格光束	1876 lm	1884 lm	1754 lm	
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	59.7 lm/W	60.0 lm/W	55.8 lm/W	

Ra85 非調光タイプ

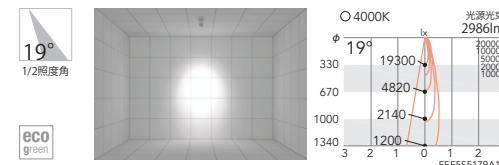
CDM-T70W器具 相当▶相関表 P.73

Rs-18 [NEW]
¥35,800消費電力
31.4w

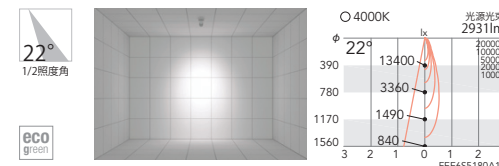
	Ra85		
	4000K	3500K	3000K
軸光度	46200 cd	45300 cd	48000 cd
定格光束	2738 lm	2687 lm	2422 lm
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	87.1 lm/W	85.5 lm/W	77.1 lm/W

Rs-18
¥35,800消費電力
31.4w

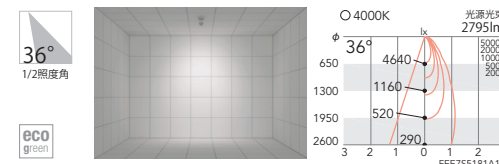
	Ra85		
	4000K	3500K	3000K
軸光度	31400 cd	30800 cd	27700 cd
定格光束	2556 lm	2508 lm	2260 lm
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	81.4 lm/W	79.8 lm/W	71.9 lm/W

Rs-18
¥35,800消費電力
31.4w

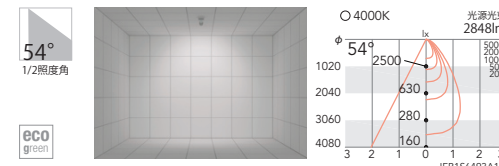
	Ra85		
	4000K	3500K	3000K
軸光度	19300 cd	18900 cd	17000 cd
定格光束	2796 lm	2744 lm	2473 lm
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	89.0 lm/W	87.3 lm/W	78.7 lm/W

Rs-18
¥35,800消費電力
31.4w

	Ra85		
	4000K	3500K	3000K
軸光度	13400 cd	13200 cd	11900 cd
定格光束	2749 lm	2698 lm	2431 lm
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	87.5 lm/W	85.9 lm/W	77.4 lm/W

Rs-18
¥35,800消費電力
31.4w

	Ra85		
	4000K	3500K	3000K
軸光度	4640 cd	4550 cd	4100 cd
定格光束	2555 lm	2508 lm	2259 lm
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	81.3 lm/W	79.8 lm/W	71.9 lm/W

Rs-18
¥35,800消費電力
31.4w

	Ra85		
	4000K	3500K	3000K
軸光度	2500 cd	2460 cd	1850 cd
定格光束	2717 lm	2666 lm	2013 lm
定格光束 /器具エネルギー 消費効率	86.5 lm/W	84.9 lm/W	64.1 lm/W

弊社LEDモジュール電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。
(取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくは P.188 をご確認ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。