


最小施工寸法



⚠ 安全に関するご注意  
 最小施工寸法以下で施工されますと、  
 火災の原因になります。

7					特記事項	型番
6	安定器		1	1 灯 用	・グロー式高力率(100V) ・電流ヒューズ内蔵 ・FL40S使用可	EK-7720NA
5	カバー	亜鉛鋼板	1			
4	グロー球		1	FG-4P		
3	取付板	亜鉛鋼板	1		適合ランプ	承認 検印 作成
2	ステ	亜鉛鋼板	1		直管蛍光灯 FL40SS 口金:G13	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">                     生産終了品                 </div>
1	ソケット	樹脂	2	白	球別	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	尺度
					約 1.5 Kg	1/8

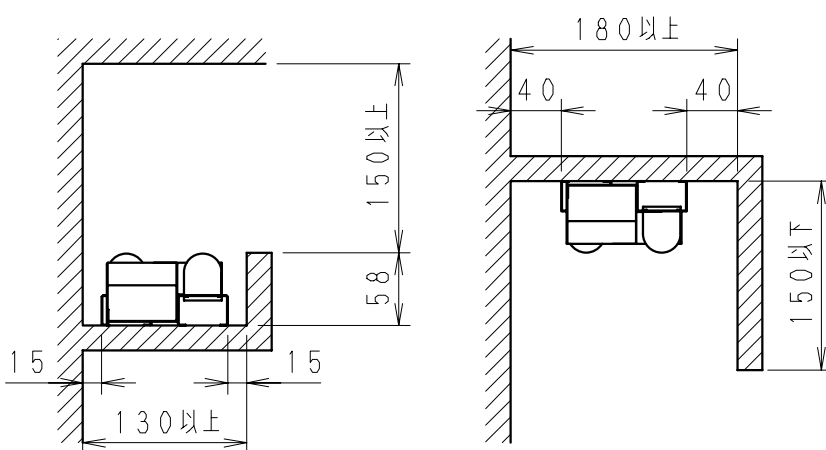