


## ◆各部の名称

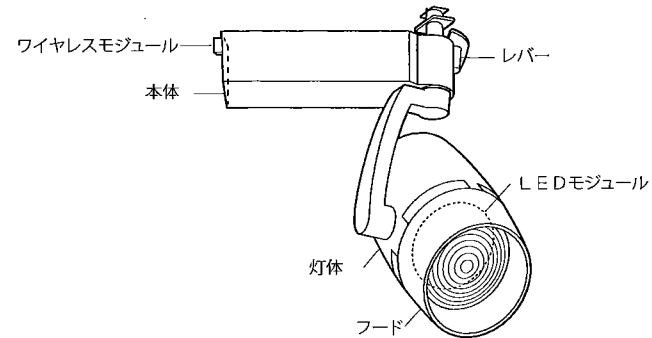

この図は一部省略抽象した共通部品図です

## ◆無線調光タイプの製品について


・詳細はSmart LEDZ system各製品の取扱説明書を参照ください。

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆可動範囲



⚠ 指定範囲以外可動させないでください。破損・落下・感電の原因となります。

## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。


2. 器具重量に耐える様、ダクトレールの取付状態を確認してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体を配線ダクトに取付けてください。


### 取付方法

- ① 本体のレバー2本を左に回してから、ダクトに押し込みます。
- ② レバー2本を右に回します。

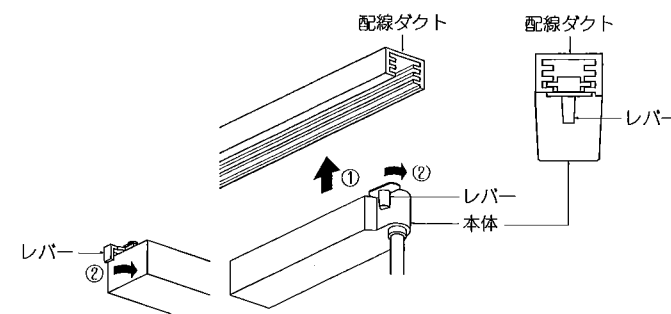

### 取はずし方法

- ③ レバー2本を左に回して本体をはずしてください。

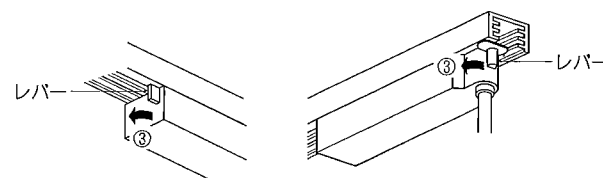

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

4. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 点灯中灯体は高温になりますので、十分にご注意ください。やけどの原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERS4069WB-T

## ◆仕様

区分	型番	ランプ色	配光	近接照射限度	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
600 タイプ	ERS4067WB	電球色タイプ	中角	0.2m			81mA	7.8W
	ERS4068WB	(2700K)	広角					
	ERS4881BB,ERS4881WB	アパレル色タイプ	中角					
	ERS4882BB,ERS4882WB	(3000K)	広角					
	ERS4879BB,ERS4879WB	アパレル色タイプ	中角					
ERS4880BB,ERS4880WB	(3500K)	広角						
900 タイプ	ERS4069BB,ERS4069WB	電球色タイプ	中角	0.2m			104mA	10.1W
	ERS4070BB,ERS4070WB	(2700K)	広角					
	ERS4060WB	電球色タイプ	中角					
	ERS4061WB	(3000K)	広角					
	ERS4877BB,ERS4877WB	アパレル色タイプ	中角					
ERS4878BB,ERS4878WB	(3000K)	広角						
ERS4874BB,ERS4874WB	アパレル色タイプ	中角						
ERS4875BB,ERS4875WB	(3500K)	広角						
1400 タイプ	ERS4057WB	高演色タイプ	中角	0.2m	AC100V	50/60Hz	147mA	14.6W
	ERS4058WB	(3000K)	広角					
	ERS4071BB,ERS4071WB	電球色タイプ	中角					
	ERS4072BB,ERS4072WB	(3000K)	広角					
	ERS4073BB,ERS4073WB	ナチュラルホワイト	超広角					
	ERS4074BB,ERS4074WB	タイプ	中角					
	ERS4075BB,ERS4075WB	アパレル色タイプ	広角					
	ERS4076BB,ERS4076WB	(4200K)	超広角					
	ERS4860BB,ERS4860WB	アパレル色タイプ	中角					
	ERS4861BB,ERS4861WB	(3500K)	広角					
ERS4863BB,ERS4863WB	アパレル色タイプ	中角						
ERS4864BB,ERS4864WB	(3500K)	広角						
ERS4866BB,ERS4866WB	アパレル色タイプ	中角						
ERS4867BB,ERS4867WB	(3000K)	広角						
ERS4868BB,ERS4868WB	超広角							
2400 タイプ	ERS4077BB,ERS4077WB	電球色タイプ	中角	0.3m			280mA	27.6W
	ERS4078BB,ERS4078WB	(3000K)	広角					
	ERS4079BB,ERS4079WB	超広角						
	ERS4080BB,ERS4080WB	ナチュラルホワイト	中角					
	ERS4081BB,ERS4081WB	タイプ	広角					
	ERS4082BB,ERS4082WB	超広角						
	ERS4848BB,ERS4848WB	アパレル色タイプ	中角					
	ERS4849BB,ERS4849WB	(4200K)	広角					
	ERS4850BB,ERS4850WB	アパレル色タイプ	超広角					
	ERS4852BB,ERS4852WB	(3500K)	中角					
ERS4853BB,ERS4853WB	アパレル色タイプ	広角						
ERS4854BB,ERS4854WB	(3000K)	超広角						
ERS4856BB,ERS4856WB	アパレル色タイプ	中角						
ERS4857BB,ERS4857WB	(3000K)	広角						
ERS4858BB,ERS4858WB	超広角							