


T5管シームレススリム高効率器具×1灯 相当


L:1200type 2000
1770lm 非調光 無線調光

屋内 V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000h Ra82

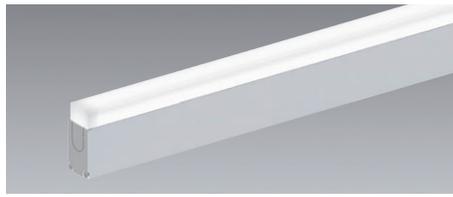

本体：アルミ白
ユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクタ別売：RK-581N/566N

消費電力
拡散 調 L: 1200 15.0W [100-242V]
調 L: 900 10.7W [100-242V]
調 L: 600 8.2W [100-242V]
調 L: 300 4.8W [100-242V]
拡散 S L: 1200 15.5W [100-242V]
S L: 900 11.2W [100-242V]
S L: 600 8.7W [100-242V]
S L: 300 5.3W [100-242V]
無線モジュール付 調光率:5~100%



詳しくは仕様図をご確認ください。
※ L:300 タイプは連結時の
終端専用です。

配光	長さタイプ 本体長 (L)	価格	型番 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率				配光データ	
			4000K (ナチュラルホワイト 白色) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	2700K (電球色) Ra82		
非調光 74°×62° ビーム角 173°×105° 拡散配光	L:1200 タイプ (L:1200mm)	(本体) ¥6,000 (ユニット) ¥17,500 セット価格: ¥23,500	ERK1023W RAD-818W	ERK1023W RAD-818WW	ERK1023W RAD-818L	ERK1023W RAD-818LM	1770lm 118.0lm/W 重: 0.7kg 1742lm 116.1lm/W 重: 0.7kg 1691lm 112.7lm/W 重: 0.7kg 1593lm 106.2lm/W 重: 0.7kg	
	L: 900 タイプ (L:900mm)	(本体) ¥5,500 (ユニット) ¥15,500 セット価格: ¥21,000	ERK1024W RAD-820W	ERK1024W RAD-820WW	ERK1024W RAD-820L	ERK1024W RAD-820LM		1229lm 114.8lm/W 重: 0.6kg 1210lm 113.0lm/W 重: 0.6kg 1174lm 109.7lm/W 重: 0.6kg 1106lm 103.3lm/W 重: 0.6kg
	L: 600 タイプ (L:600mm)	(本体) ¥5,000 (ユニット) ¥13,500 セット価格: ¥18,500	ERK1025W RAD-822W	ERK1025W RAD-822WW	ERK1025W RAD-822L	ERK1025W RAD-822LM		934lm 113.9lm/W 重: 0.5kg 919lm 112.0lm/W 重: 0.5kg 893lm 108.9lm/W 重: 0.5kg 841lm 102.5lm/W 重: 0.5kg
	L: 300 タイプ (L:300mm) ※連結終端専用	(本体) ¥4,500 (ユニット) ¥10,000 セット価格: ¥14,500	ERK1026W RAD-824W	ERK1026W RAD-824WW	ERK1026W RAD-824L	ERK1026W RAD-824LM		542lm 112.9lm/W 重: 0.3kg 533lm 111.0lm/W 重: 0.3kg 517lm 107.7lm/W 重: 0.3kg 487lm 101.4lm/W 重: 0.3kg
無線調光 74°×62° ビーム角 173°×105° 拡散配光	L:1200 タイプ (L:1200mm)	(本体) ¥6,000 (ユニット) ¥19,500 セット価格: ¥25,500	ERK1023W FAD-819W	ERK1023W FAD-819WW	ERK1023W FAD-819L	ERK1023W FAD-819LM	1770lm 114.1lm/W 重: 0.7kg 1742lm 112.3lm/W 重: 0.7kg 1691lm 109.0lm/W 重: 0.7kg 1593lm 102.7lm/W 重: 0.7kg	
	L: 900 タイプ (L:900mm)	(本体) ¥5,500 (ユニット) ¥17,500 セット価格: ¥23,000	ERK1024W FAD-821W	ERK1024W FAD-821WW	ERK1024W FAD-821L	ERK1024W FAD-821LM	1229lm 109.7lm/W 重: 0.6kg 1210lm 108.0lm/W 重: 0.6kg 1174lm 104.8lm/W 重: 0.6kg 1106lm 98.7lm/W 重: 0.6kg	
	L: 600 タイプ (L:600mm)	(本体) ¥5,000 (ユニット) ¥15,500 セット価格: ¥20,500	ERK1025W FAD-823W	ERK1025W FAD-823WW	ERK1025W FAD-823L	ERK1025W FAD-823LM	934lm 107.3lm/W 重: 0.5kg 919lm 105.6lm/W 重: 0.5kg 893lm 102.6lm/W 重: 0.5kg 841lm 96.6lm/W 重: 0.5kg	
	L: 300 タイプ (L:300mm) ※連結終端専用	(本体) ¥4,500 (ユニット) ¥12,000 セット価格: ¥16,500	ERK1026W FAD-825W	ERK1026W FAD-825WW	ERK1026W FAD-825L	ERK1026W FAD-825LM	542lm 102.2lm/W 重: 0.3kg 533lm 100.5lm/W 重: 0.3kg 517lm 97.5lm/W 重: 0.3kg 487lm 91.8lm/W 重: 0.3kg	



※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。

別売

給電コネクタ(口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,400
L1000mm
RK-566N ¥1,000
L200mm
300V / 5.0A

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION

送り配線コネクタ
RK-559N ¥1,000
L200mm
RK-560N ¥1,500
L400mm
300V / 5.0A

非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A.19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A.11
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。

リニア32

リニア17

リニアT5

リニア08

TUBE

フラット

ライン

アップパー

フレキシブル

ライト

アウトドア

リニア

アウトドア

フラット