



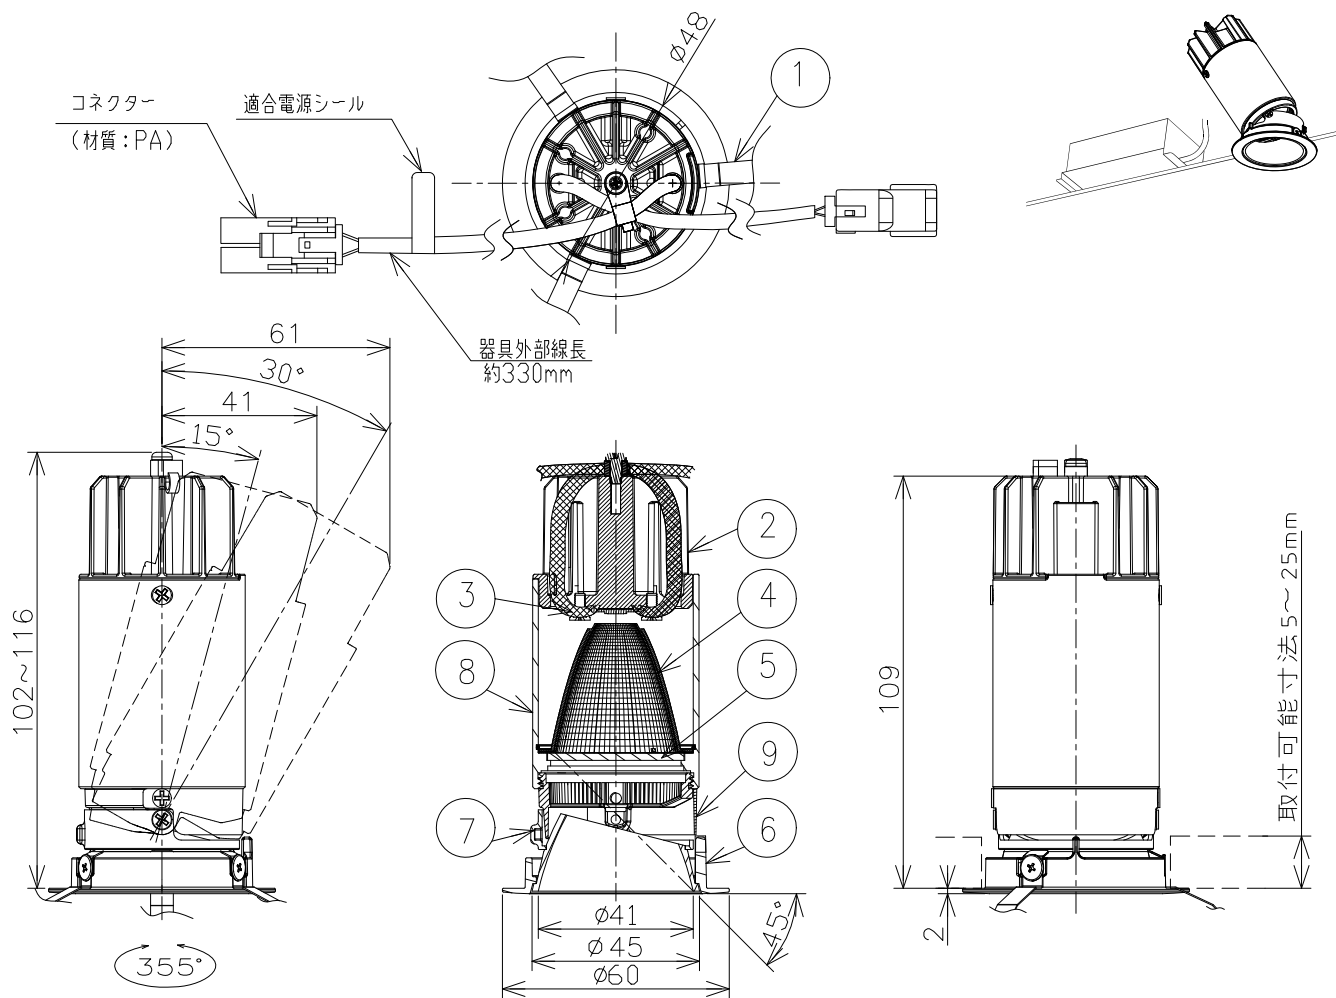

※天井厚み 17mm以下首振り 30°
天井厚み 17~25mm首振り 15°

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

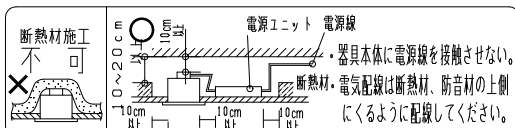

オプション取付部に下記1個のみ取付できます。

- ・ディフュージョンレンズ (RB-974C)
- ・スプレッドレンズ (RB-979C)
- ・ハニカムルーバ (RB-583B)

取付方法は、取扱説明書を参照ください。

使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
- コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）
- 器具取付時に周囲200mm以内に干渉物がない事を確認してください。

ランプ名	600TYPE LEDモジュール（交換不可）		
配光	広角配光タイプ		
光源色	調光調色タイプ（6500K~2700K相当）		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.1m

埋込寸法

50⁺¹₋₁

別売電源ユニット		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V用 調光率1~100%	FX-513N	100	50/60	76	7.4	0.3
		200		39	7.5	
		242		33	7.7	

Smart LEDZ System（無線制御システム）適合

- 調光調色専用器具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径2.5m以内 ●光束維持時間40,000時間
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

器具本体質量 合計：約0.5Kg(灯具：約0.2Kg)

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3(近似値)					
9	遮光リング	シリコン	1	黒	
8	本体	アルミダイカスト	1	黒艶消	
7	コーン	アルミ t2.0	1	鏡面仕上	
6	枠	アルミダイカスト	1	白艶消	
5	前面パネル	強化ガラス・t18	1	透明消	
4	反射板	アルミ t1.0	1		
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒艶消	
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3		
部番	部	品名	材質・素材厚	数量	備考
2025/11/20	承認	上田	作成	藤田	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

縮尺	1/2	タイプ	TUNABLE LEDZ 600TYPE	型番	ERD9377WA
		品名	ベースダウンライト(鏡面コーン)		

ERD9377WA-K

株式会社 遠藤照明