


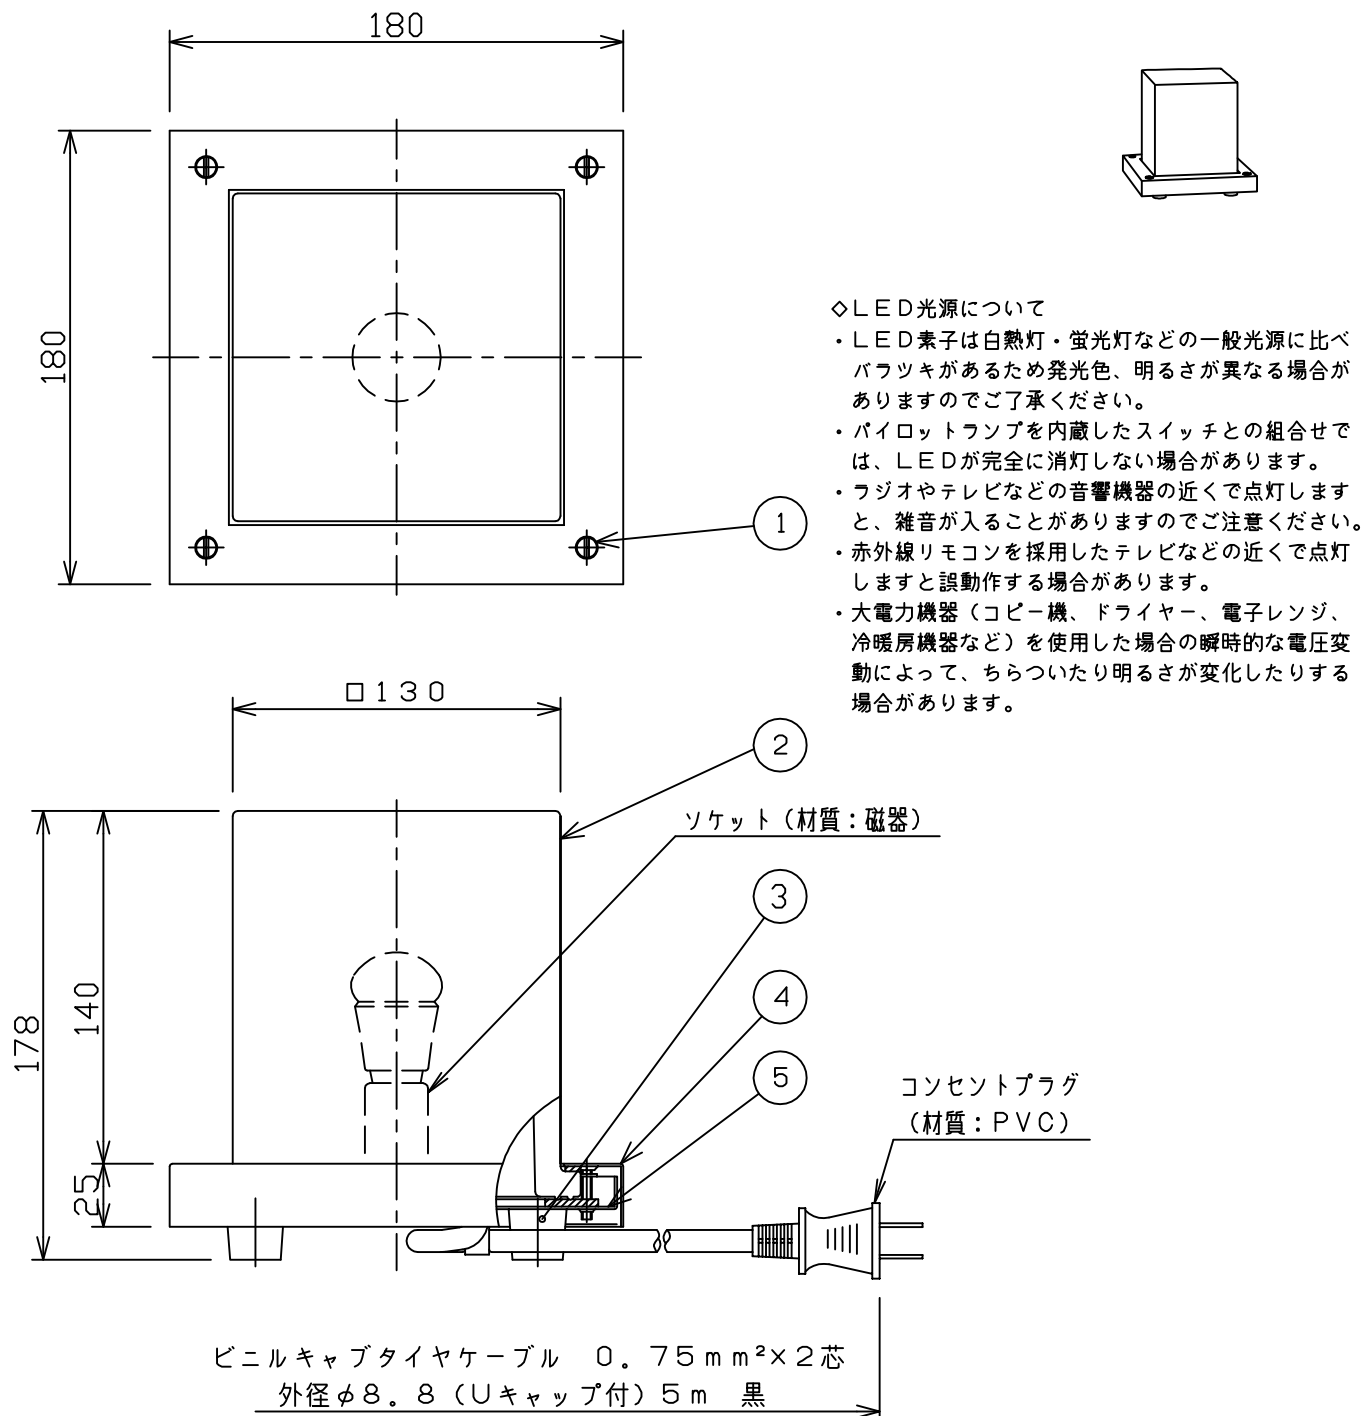

※冠水する恐れのある場所には置かないでください

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	75	4.2

7					特記事項 ・設計寿命：約40,000h ・二重絶縁形 ・防湿防雨形 ・キャブタイヤケーブル・Uキャップ付（5m）	型番 ERF2012HA
6						
5	本体	ステンレス(t1.0)	1	白塗装	適合ランプ LEDランプ RAD-715L(LDA5L-H-E17/S) 球付 LEDZランプ RAD-715L(LDA5L-H-E17/S) 口金：E17 電球色タイプ(2700K) Ra80	生産終了品
4	化粧枠	ステンレス(t1.0)	1	レザー仕上（ダークグレー）		
3	ゴム脚	EPDM(φ20)	1	黒	W・数 5.0W × 1	尺 度 1/3
2	グローブ	ガラス	1	透明（内面プラスチック加工）		
1	取付ビス	ステンレス(M4)	4	レザー仕上（ダークグレー）	器具質量 約3.7Kg(ランプ含む)	ENDO
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		