

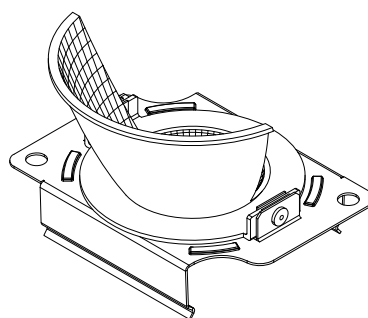
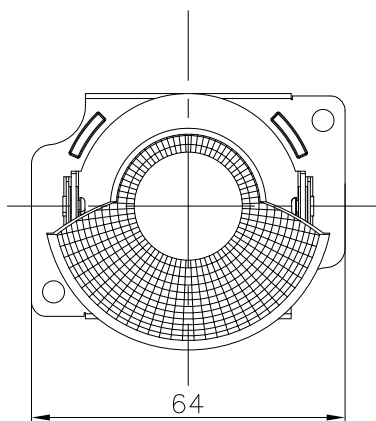



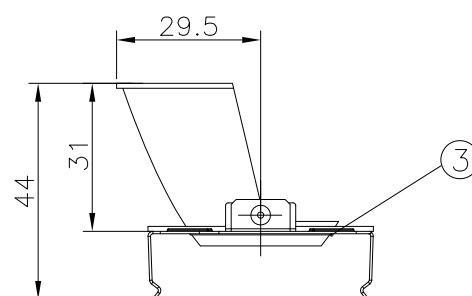


姿図

1:3

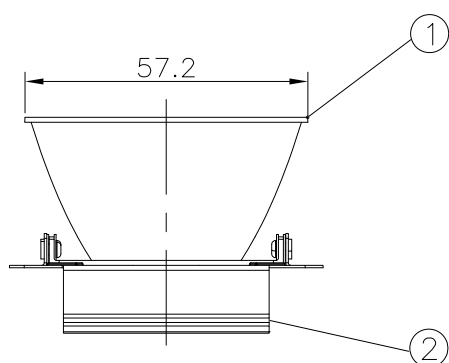

適合器具取付時

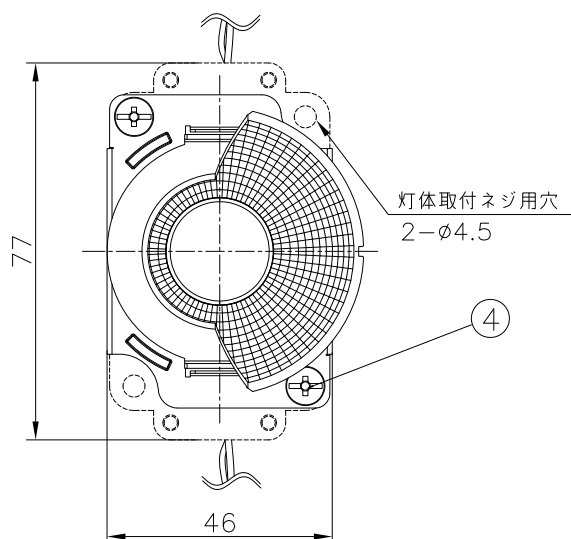

△安全に関する注意

・屋外または落下時に危険が生じる恐れのある場所で使用する際はオプション取付パネだけでなく、オプション取付ネジを使用して確実に灯体本体に固定してください。

4	オプション取付ネジ		2	M4*L6
3	EPDM		1	黒色
2	オプション取付パネ	ステンレス t0.3	1	黒艶消し
1	反射板	アルミ	1	ウォッシュ配光
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2022/08/23	承認 三沢	作成 北井	仕様図/ISO A4	第三角法(mm)

器具本体質量 合計: 約0.1Kg

縮尺 1/3

タイプ	Mu-Module 配光オプション
品 名	500TYPE反射板ユニットウォッシュ配光

型番

RB-798S

RB798S-K

株式会社 遠 藤 照 明