



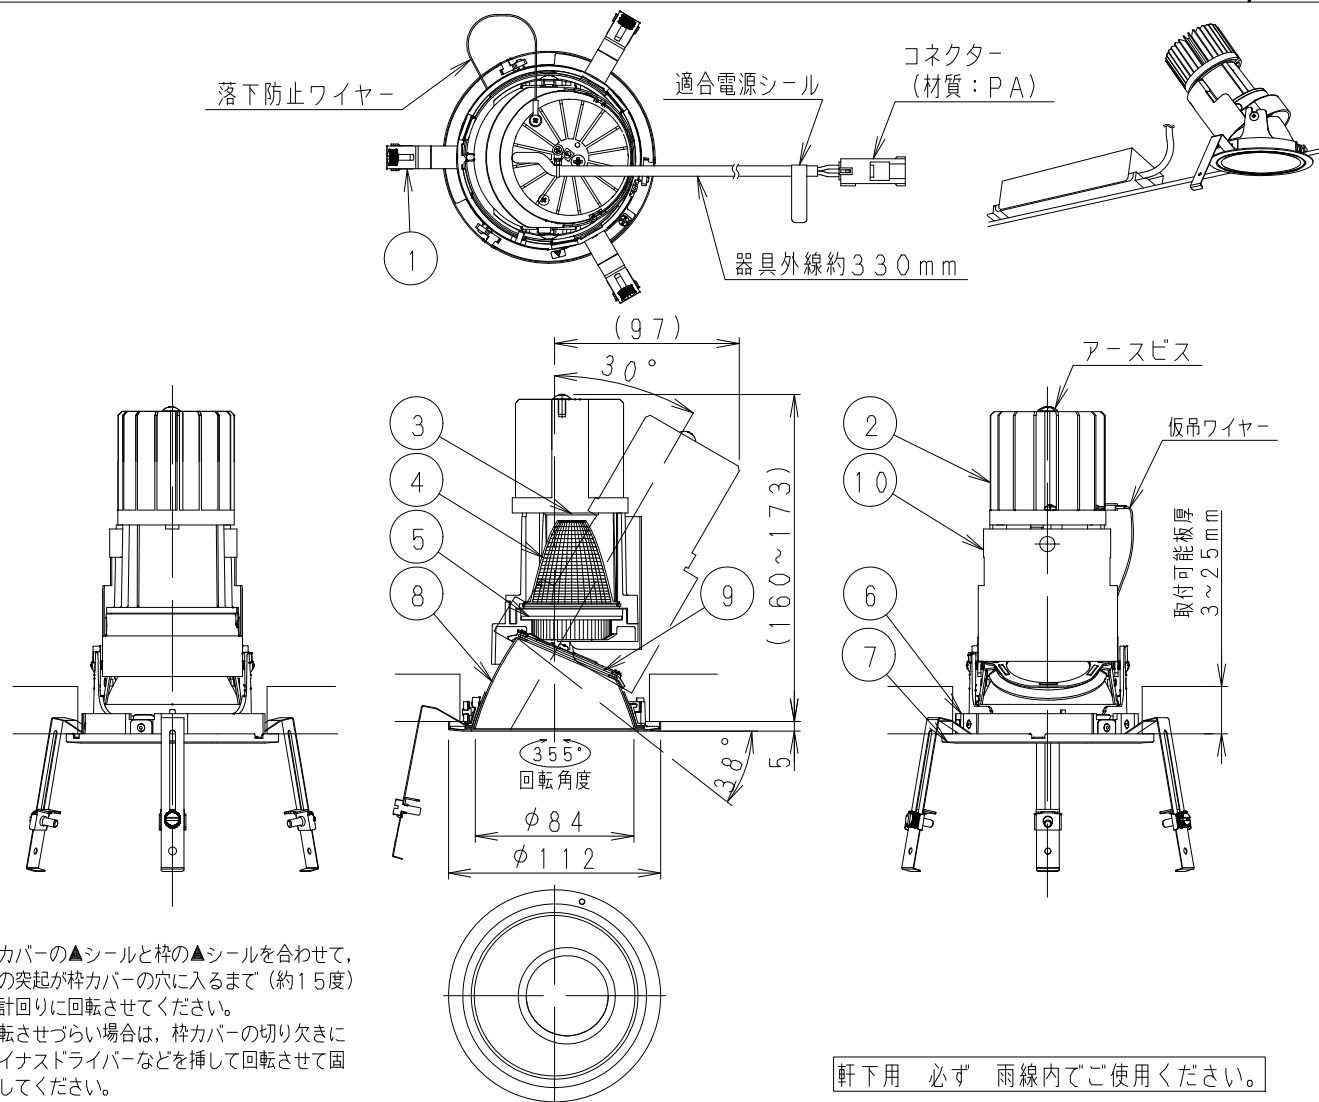

※枠カバーの▲シールと枠の▲シールを合わせて、
枠の突起が枠カバーの穴に入るまで(約15度)
時計回りに回転させてください。
回転させづらい場合は、枠カバーの切り欠きに
マイナスドライバーなどを挿して回転させて固
定してください。

安全に関するご注意

- この器具は一般軒下用重耐塩仕様器具です。プール・浴室・その他、粉塵・腐食性ガスの発生する場所、油分の影響を受ける場所などではご使用できません。誤って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

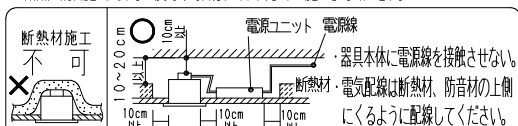

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	スライドカバー	鋼板 t0.8	1	黒	艶	消
9	コーンパネル	PC・t1	1			
8	コーン	コーン・アルミ(1090・t0.8)/断熱コーン本体・アルミダイカスト	1			
7	枠カバー	亜鉛鋼板 t0.6	1	白	艶	消
6	枠	アルミダイカスト	1	白	艶	消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透	明	消
4	反射板	アルミ(1090・t1)	1	鏡		面
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)		
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒		
1	取付バネ(落下防止金具付)	スチール・t0.4/断熱t0.8	3	(固定ビス付)		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考		

軒下用 必ず 雨線内でご使用ください。

使用上のご注意

- 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
有線にて調光調色動作を行うためには、有線リピータ(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(有線リピータの仕様図を参照してください。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一番番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。予めご了承ください。
- コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

ランプ名	Synca 1400TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	広角配光タイプ
光源色	調光調色タイプ(12000K-1800K・カラー調色)
演色性	Ra92※ 近接照射限度 0.2m
光束維持時間	40000時間

※10000K~2700K時

埋込寸法

100⁺¹₋₁

別売電源ユニット	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
Smart LEDZ System 無線信号制御方式 100~242V用 調光率1~100%	100	50/60	218	21.7	0.4
	200		109	21.3	
	242		92	21.5	
Smart LEDZ System 有線信号制御方式 100~242V用 調光率1~100%	100	50/60	218	21.7	0.4
	200		109	21.3	
	242		92	21.5	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Synca (調光調色) 専用灯具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。

器具本体質量 合計: 約1.0Kg (灯具: 約0.6Kg)

重耐塩仕様

縮尺	1/4	タイプ	Synca 1400TYPE	型番	SXD1085W
品名	軒下グレアレスユニバーサルダウン				

2025/02/15 承認 嶋田 作成 坂本 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

SXD1085W-K

株式会社 遠藤照明