

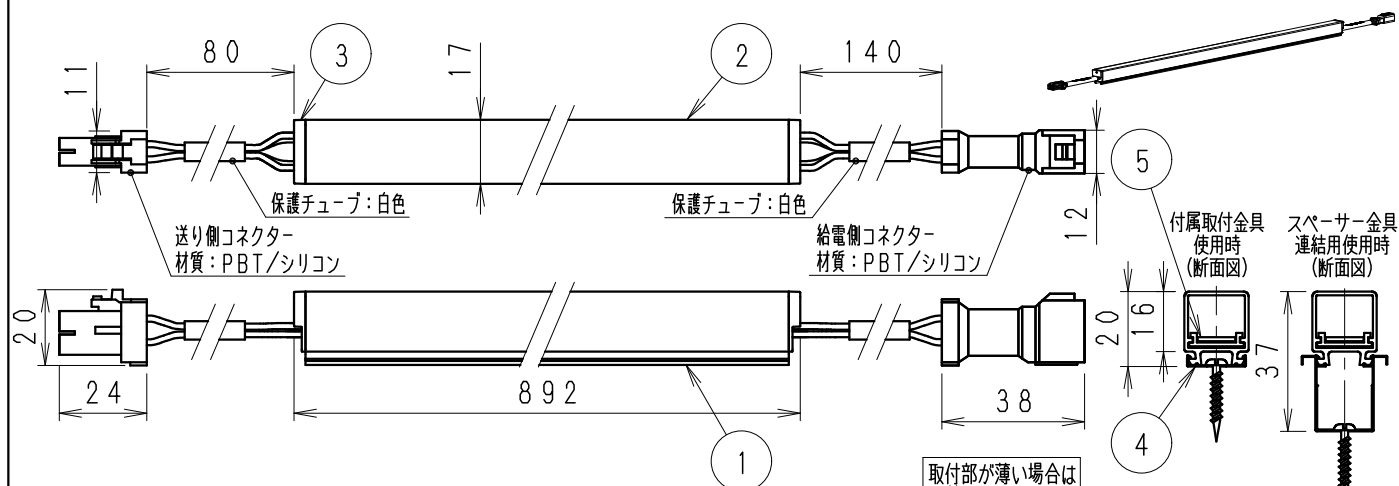


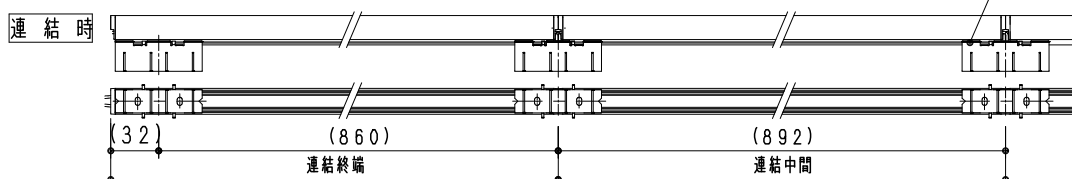

【施工図】 縮尺 1/5 取付金具（付属）

取付部が薄い場合
取付ネジを
別途手配ください




縦付：単体使用時 縦付：連結時



※終端の送り側コネクタは自己融着テープなどで確実に防水・絶縁処理を行って下さい。


別売オプション	
取付金具（可動タイプ）2個入	RB-707S
スパーサー金具（連結用）	RB-708S
スパーサー金具（縦付用）	RB-709S
電源接続コード（L200mm）	RB-745N
延長コード（L200mm）	RB-746N
延長コード（L500mm）	RB-747N
延長コード（L1000mm）	RB-748N
延長コード（L3000mm）	RB-749N
グレアカットルーバー（2個入）	RK-611B

【最小施工寸法】下向き、継付に施工する際は必ずスペーサー金具（別売オプション）とシリコンバンドをご使用ください。

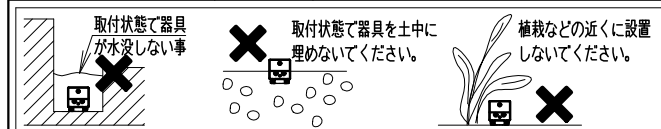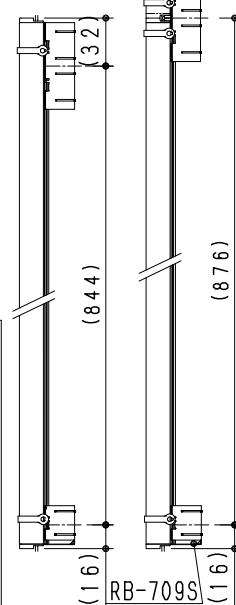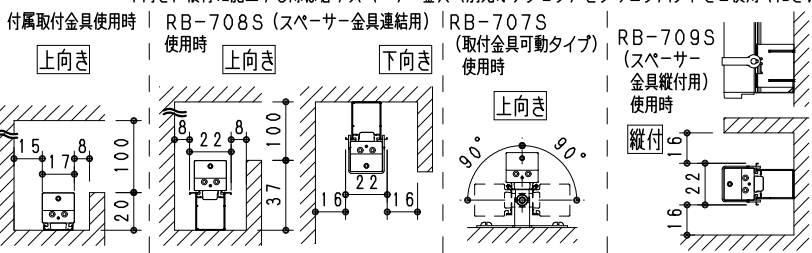


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、直射日光の当たる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化・割れが発生し浸水・火災・感電の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。
- ・高温で使用するとう器具故障の原因となります。
- ・この器具は、屋内・屋外兼用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分の影響を受ける場所などでは、使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・直付専用器具です。補強の無い天井や壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・器具の取付けは、取付面の補強材部分に付属のネジを用いて確実に固定してください。
- ・取付不備は落下の原因となります。
- ・凹凸のない平面に取付けてください。
- ・高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。（短寿命となります。）
- ・点灯時および点灯中は、LED光源を直射しないでください。

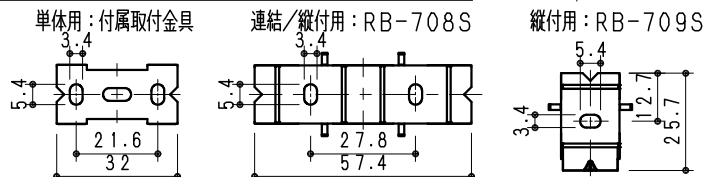

モジュール 入力電圧	モジュール 入力電流	モジュール 電力	消費電力	屋外・屋内兼用（防湿防雨形 I P65）
DC24V	458mA	11.0W	14.4W	

専用別売 電源ユニット	入 力 電 圧	最大接続可能設定値		調光タイプ		
		モジュール電力最大値	総配線長	DC24V無線調光 Syncaドライバー	調光率	
		直列接続時合計	並列接続時合計			a+b
RX-548N	AC100V -242V	24W以内	24W以内	5m以内	1~100%	
RX-406ND		48W以内	48W以内		SX-105N	1~100%
RX-405ND		72W以内	72W以内		SX-105N-L	1~100%
RX-547N		72W以内	120W以内			1~100%

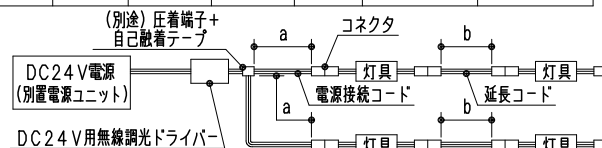

6				
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	取 付 金 具	ステンレス・t0.3	2	取付ネジ付属(呼び3×20)
3	エンドキャップ	ア ク リ ル	2	乳 白
2	カ バ ー	ア ク リ ル	1	乳 白
1	本 体	ア ル ミ	1	アルマイト仕上
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

ランプ名	リニア17屋内外用兼用（電源別置タイプ）L：900TYPE LEDモジュール		
配光	拡散配光タイプ	演色性	Ra92
光源色	12000K～1800K（カラー調色）	器具質量	約0.3Kg
LED光源寿命40000時間			
※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。			
縮尺	1/2	タイプ L：900TYPE 品名 リニア17屋内外用兼用（電源別置タイプ）	型番 SXX9012MA