


# LEDZ<sup>®</sup>

[型番] RX-199N

## ◆取付方法

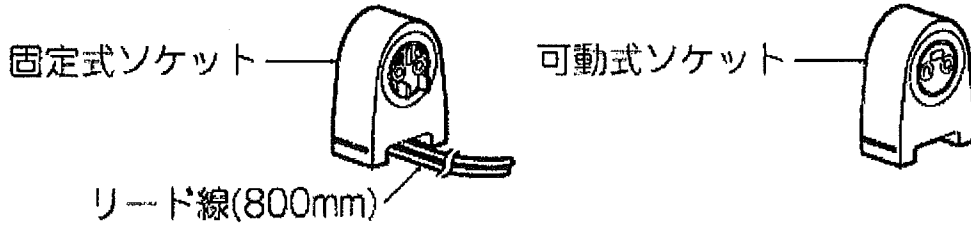


1. 専用交換ソケット(RX-199N)を器具のソケット台に取り付けてください。


※取付けの際、可動式と固定式が向かうように取付けてください。

2. 電源線を固定式ソケットのリード線と結線し、絶縁テープなどで確実に絶縁処理を行ってください。

<1灯用結線図>

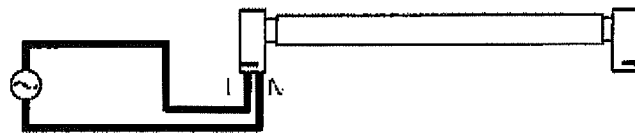

<2灯用結線図>

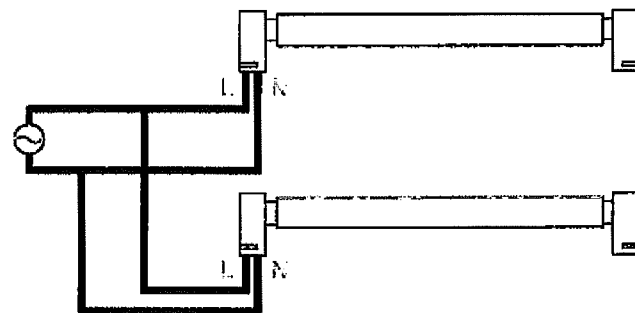

**⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。**

3. LEDユニットをソケットに確実に取付けてください。  
●可動式ソケット側にLEDユニットを差し込んでから、固定式ソケット側に差し込んでください。

